

**641**  
รองเท้าสตรีหุ้มส้น

Size 3-10  
Color ■



**2001**  
รองเท้าหุ้มส้น

Size 3-11  
Color □


**กลุ่มรองเท้าพื้นประกะบ**

**Spec Comenting**  
หนังแท้ Barton และ Sizzler ฟอกนัมพิเศษ ความหนา 2.0-2.2 มม. หัวเหล็ก มาตรฐาน BS EN 12568 : 1998 ทนน้ำมัน, ทนสารเคมี, ทนความร้อนได้ 360 °C กันลื่นได้ดีมาก. ค่าต้านทานไฟฟ้า >=150,000 โอห์ม กระดุมเสริมแผ่น Stainless Steel ต้องสั่งทำพิเศษ (สามารถทนแรงทะลุ >=1,200)



**651**  
รองเท้าสตรีหุ้มส้น

Size 3-10  
Color ■

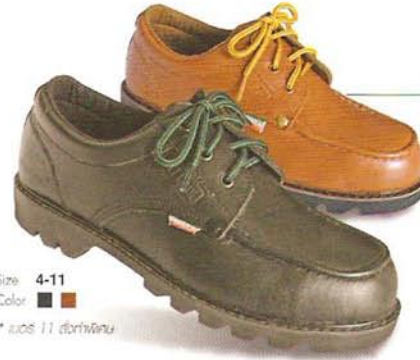

**601**  
รองเท้าหุ้มส้น

Size 4-11  
Color ■ ■

\* รอง 11 นิ้วเท่านั้น

SHOES GROUP

สินค้าที่แสดงเป็นเพียงบางส่วน  
หากต้องการรายละเอียดทั้งหมด  
สามารถสอบถามจากพนักงานขาย  
หรือดูได้จาก  
[www.thaisafetyshoes.com](http://www.thaisafetyshoes.com)



**กลุ่มรองเท้า HOSPITALITY**

**Spec Hospitality**  
หนังแท้ ฟอกนัม (Full Grain) และหนังแท้ขัดลาย ความหนา 1.6-2.0 มม. หัวเหล็กกล้า เคลือบอีพอกซี สามารถรับแรงกระแทกได้ 200 จูล ตามมาตรฐานยุโรป มีความทนทาน ทนน้ำมัน, ทนสารเคมี, ทนความร้อนได้ 150-360 °C มีความเหนียว ทนต่อการขัดถูสูง สามารถระบายอากาศ และความชื้นได้ดี ทำให้ช่วยระบายกลิ่นอับภายในรองเท้า



Lady Standard

**641**

รองเท้าหุ้มส้น  
หนังแท้ฟอกนัม Soft Full Grain ชับในผ้าเครมเบล + โฟม  
ผ้ารองในเครมเบล + EVA พื้นยางสำเร็จรูป  
เบอร์ 3-10" สี ดำ, ขาว



Safelight

**619**

รองเท้าเปิดส้น  
หนังแท้ฟอกนัม Soft Full Grain ชับในผ้า Heavy memory  
mesh + โฟม พื้นรองในผ้าไมเสต + PU ขึ้นรูป พื้นยางสำเร็จรูป  
เบอร์ 3-11" สี ดำ, ขาว



Soft Plus

**616U**

รองเท้าหุ้มส้น  
หนังแท้ฟอกนัม Soft Full Grain ชับในผ้าเครมเบล + ฝ้าย  
นินวูเวน ผ้ารองในเครมเบล + EVA พื้น PU  
เบอร์ 3-11" สี ดำ



Safety Plus

**R-9516**

รองเท้าเปิดส้น  
หนังแท้ขัดลาย ชับในผ้าทริคอต + โฟม ผ้ารองในเครมเบล  
+ EVA พื้นยางหล่ออัด  
เบอร์ 4-11" สี ดำ



# กลุ่มป้ายสัญลักษณ์ SYMBOL GROUP 28

ตัวอย่าง **ป้ายความปลอดภัย**  
ขนาด 15 x 40 ซม.



ตัวอย่าง **ป้ายเครื่องหมายแสดงสถานะความปลอดภัย (SAFETY CONDITION SIGNS)**  
ขนาด 30 x 240 ซม. และ 30 x 90 ซม.  
ขนาด 30 x 45 ซม.



**ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY FIRST**

ตัวอย่าง **ป้ายเตือน (WARNING SIGNS)**  
ขนาด 45 x 45 ซม. และ 60 x 60 ซม.



ตัวอย่าง **ป้ายงานก่อสร้าง (CONSTRUCTION WORK ZONE SIGNS)**  
ขนาด 45 x 45 ซม. และ 60 x 60 ซม.



ตัวอย่าง **ป้ายสถิติความปลอดภัย SAFETY RECORD**  
ขนาด 90 x 180 ซม. และ 120 x 240 ซม.

**สถิติความปลอดภัย SAFETY FIRST**

เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ LAST ACCIDENT OCCURRED

เราเคยทำงานมาแล้ว WE HAVE OPERATED  วัน เป้าหมาย TARGET  วัน

เรามีจำนวน วันสูงสุดที่มีอุบัติเหตุถึงขั้นบาดเจ็บ THE BEST RECORD  วัน

## แผ่นป้ายเซฟตี้มีคุณสมบัติและลักษณะให้ล็อกดังนี้

ชนิดทึบแสง (มีวัสดุให้ล็อกคือ สติ๊กเกอร์, เหล็กซิงค์, พลาสติก, อคิลิก, อลูมิเนียม)					
37.5x45	30x45	30x240	30x90	45x45	15x40
20x30	90x180	45 (กลม)	120x240	60x60	30x30
60x140	80x240	60 (กลม)	40x80	35x90	45x90
50x100	30x120	30x60	25x40	25x35	20x60
15x30	15x50	15x60	10x40	30 (กลม)	75 (กลม)
90 (กลม)	45x60	10x30	60x240	90x120	

ชนิดสะท้อนแสง COMMERCIAL GRADE (มีวัสดุให้ล็อกคือ สติ๊กเกอร์, เหล็กซิงค์, พลาสติก, อคิลิก, อลูมิเนียม)					
ขนาด 90 (กลม)	45x60	10x30	60x240	90x120	5x20
120x150	9x12	45x45	45 (แปดเหลี่ยม)	10x120 (แบบแขวน)	

ตัวอย่าง **ป้ายตั้งพื้น** เพื่อเตือนพื้นที่อันตรายต่างๆ สามารถพับและเคลื่อนย้ายได้สะดวก รูปทรงสวยงาม แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการใช้ในพื้นที่ฉุกเฉิน และเคลื่อนย้ายบ่อยครั้ง



ตัวอย่าง **ตารางคีย์**  
ตารางที่ 2 : รูปแบบของเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัย

ประเภท	รูปแบบ	สีพื้น	หมายเหตุ
เครื่องหมายห้าม		สีพื้น : สีขาว สีของสัญลักษณ์/ข้อความ : สีดำ	พื้นที่ของสีพื้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายบังคับ		สีพื้น : สีฟ้า สีของสัญลักษณ์/ข้อความ : สีขาว	พื้นที่ของสีพื้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย
เครื่องหมายอนุญาต/อนุญาตเฉพาะ		สีพื้น : สีเขียว สีของสัญลักษณ์/ข้อความ : สีขาว	พื้นที่ของสีพื้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย และเป็นสีพื้นทั้งหมด
เครื่องหมายเตือน		สีพื้น : สีเหลือง สีของสัญลักษณ์/ข้อความ : สีดำ	พื้นที่ของสีพื้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมดของเครื่องหมาย

**ชุดโครงเสาเหล็ก สำหรับป้ายสถิติ**  
ขนาด 90x180, 120x240



\*\*\* สินค้าที่แสดงเป็นเพียงบางส่วนหากต้องการรายละเอียดทั้งหมดสามารถสอบถามจากพนักงานขายหรือดูได้จาก [www.thaisafetyshoes.com](http://www.thaisafetyshoes.com) \*\*\*





**SND-036**  
อาร์มแขนแบบปัก  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 7 CM

**SND-037**  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 4.5 CM




**SND-017**  
ผ้ากันสะเก็ดไฟจากงานเชื่อม  
ขนาด 1 x 1 เมตร สี ขาว  
คุณสมบัติ ทำจากผ้า Asbestos ทำมาจาก Chrysotile Asbestos Fiber ใช้กันสะเก็ดไฟ



**SND-020**  
SHOES COVER  
คุณสมบัติ ท่อหุ้มรองเท้า ป้องกันการเปื้อนอะเนียง วัสดุที่ทำจากพลาสติก



**SND-043**  
เข็มกลัด Safety First  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 CM

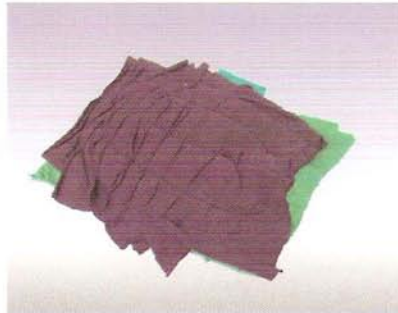

**SND-016**  
ผ้าทำความสะอาดเครื่องจักร  
คะสี  
คุณสมบัติ ใช้ทำความสะอาดเครื่องจักร



**SND-003** (รุ่น 5003)  
เชือกผูกกรองเท้าชนิดแบน/กลม  
หลากสี  
คุณสมบัติ ใช้ผูกกรองเท้า



**SND-011**  
สติ๊กเกอร์ปลอดภัยไว้ก่อน  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว

**แผ่นรองในรองเท้า UNSOLE**



คุณสมบัติ สามารถขจัดเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อราบางชนิดช่วยดูดซับเหงื่อ ใ้เท้าแห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่นอับ

INTERNATIONAL STANDARD SIZE			
UK	EU	US	JAPAN
6-6.5	40-40.5	7-7.5	25
7-7.5	41-42	8-8.5	26-26.5
8-8.5	42.5-43	9-9.5	27-27.5
9-9.5	44-44.5	10-10.5	28-28.5
10-10.5	45-45.5	11-11.5	29-29.5
11-11.5	46-46.5	12-12.5	30



**SND-032**  
ไฟฉายติดหมวกนิรภัย รุ่น 2640



**SND-035**  
แผ่นรองพื้นป้องกันเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียภายในรองเท้า



**SND-044**  
รองเท้า EVA สำเร็จรูปสีดำ





**SND-002 SAFETY SHOWER**

อุปกรณ์ชำระล้างร่างกาย

สี น้ำเงิน

คุณสมบัติ วัสดุเป็นสแตนเลส ใต้คุณภาพมาตรฐาน ให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่เป็นสนิม ติดตั้งง่ายแม้ในเขตพื้นที่จำกัด กั้นเนื้อที่เพียง 2 ตร.มตร



**SND-001**

ยูโรเทป ยาว 500 m. กว้าง 3 นิ้ว

สี ขาว-แดง, เหลือง-ดำ

คุณสมบัติ - พลาสติกจากพลาสติกคุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดง่าย - สีสดใสสะดุดตา สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - ใช้กันแสงพื้นทึบหรือพื้นทึบที่อันตราย



**SND-022 size 48 mm. x 20 m.**

เทปกาวสลัดสีติดพื้นกันเขต

สี ขาว-แดง,

คุณสมบัติ - พลาสติกจากพลาสติกคุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่ฉีกขาดง่าย - สีสดใสสะดุดตา สามารถมองเห็นได้ชัดเจน - ใช้กันแสงพื้นทึบหรือพื้นทึบที่อันตราย



**SND-023 FIRE KILLER**

**SND-027 FIRE KILLER**

ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแห้ง

แอมโมเนียฟอสเฟต

สี แดง

คุณสมบัติ - ง่ายและปลอดภัยในการใช้ - มีกั้วัดความดันเพื่อตรวจสอบสถานะ

- อายุการใช้งานนานและมีประสิทธิภาพ



**SND-054 size 100 x 50 cm**

**SND-064 size 80 x 120 cm**

ธงชาติไทย



**SND-052 รุ่น SE-227**

ชุดฝึกบัวพลาสติกเคลื่อนที่เคลือบดีบุก พร้อมวาล์วและที่ตั้งสแตนเลส



**SND-086**

อ่างล้างตาฉุกเฉิน รุ่น SE 580

Eye-Face Wash Station SPM580 ทำงานง่าย โดยการพลิกวาล์ว น้ำจะไหลออกจากบริเวณหัวก๊อก พลาสติกจากพลาสติก ABS ไม่เป็นสนิมชนิดติดแน่น ควรปิดตัวกันฝุ่นไว้ตลอดเวลาป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้า ในท่อ ตัวปิดจะเปิดออกเองทุกสปีดคาห์เพื่อป้องกันตะไคร่น้ำ



**SND-028 size 80 x 120 cm**

**SND-029 size 100 x 150 cm**

**SND-055 size 90 x 125 cm**

ธงเซฟตี้ แบบปัก สี ขาว

คุณสมบัติ น้ำหนักเบา ไม่ฉีกขาดง่าย



**SND-006**

ธงราวขาว-แดง

ขนาด 20 เมตร สี ขาว-แดง

คุณสมบัติ ทำจากเชือกในส่วนของพลาสติก อย่างดี, แข็งแรง ทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย สำหรับกันเขตก่อสร้างหรือเขตหวงห้าม



**SND-025 กระจกโค้ง 18 นิ้ว**

**SND-068 กระจกโค้ง 24 นิ้ว**

ขนาด 18", 24" สี แดง, น้ำเงิน

คุณสมบัติ กรอบทำจากพลาสติกอะคริลิกสีใส ตัวกระจกเป็นกระจกเงาแก่ ไม่แตกง่ายเมื่อแตกแตกและแผ่นเป็นระยะเวลา



**SND-079** กรวยบอกทิศทางลม Dai 50 ซม. ยาว 200 ซม.

**SND-080** โครงสำหรับกรวยบอกทิศทางลม Dai 50 ซม.

**SND-081** กรวยบอกทิศทางลม Dai 25 ซม. ยาว 200 ซม.

**SND-082** โครงสำหรับกรวยบอกทิศทางลม Dai 25 ซม.

สี สีสด

คุณสมบัติ - พลาสติกจากพีวีซีไฮสปีดอร์ แบบผูกเชือกร้อยรอบโครง ด้วยเชือกในลอน ขนาด 5 มม. ใช้บอกทิศทางลมหรือกลุ่มคน



**SND-058** ไฟกระพริบ 2 Step

**SND-091** ไฟกระพริบ 3 Step

กระบอกไฟกระพริบ

คุณสมบัติ ใช้ทำไฟฉายขนาดใหญ่ 2 ก้อน ทำความสว่างประมาณ 100 ชั่วโมง ตัวกระบอกเป็นพลาสติกสีสะท้อนแสง



**SUIT-020**

**เอี๊ยมฟ้าโทรม**

Free size สี ฟ้าเงิน, ขาว  
คุณสมบัติ กันเปื้อน เหมาะกับงานทั่วไป



**SUIT-008**

**เสื้อกันฝนแบบแยกเสื้อกางเกง อย่างหนา**

**SUIT-029**

**เสื้อกันฝนแบบแยกเสื้อกางเกง อย่างบาง**

Free size สี สีน  
คุณสมบัติ วัสดุทำจาก PVC ใช้กันฝน



**SUIT-009** (รุ่น #C2996) WORK SAFE  
**ชุดกันสารเคมีชนิดแยกเสื้อ-กางเกง**

Size M, L สี เหลือง  
คุณสมบัติ ผลิตจากวัสดุพีวีซี/โพลีเอสเตอร์ พิสูจน์ป้องกันสารเคมีกรด ต่าง น้ำมันได้ดี 1 ชุด ประกอบด้วยเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมซูดด้านในเป็นซับ ด้านนอกติดกระดุมอีกหนึ่งชั้น แขนเสื้อด้านในเป็นยางยืดและกางเกงแบบยางยืด 1 ตัว



**SUIT-023**

**เอี๊ยมอลูมิเนียม**

คุณสมบัติ สะท้อนรังสีความร้อน



**SUIT-005** (รุ่น # 2706)

**ชุดหมี่ช่างเชื่อม**

SIZE S, M, L, XL  
สี กรม / ส้ม  
คุณสมบัติ ผลิตจากผ้าแวสปอย สำหรับช่างทั่วไป



**SUIT-022**

**เสื้อคลุมดับเพลิง สีส้ม  
ชนิดผ้าใบคลุมยาวถึงเข่า**



**SUIT-017**

**ชุดกันฝน (อย่างหนา No.54) แบบคลุม**

**SUIT-030**

**ชุดกันฝน (อย่างบาง No.52) แบบคลุม**

Free size สี สีน  
คุณสมบัติ วัสดุทำจาก PVC ใช้กันฝน



**SUIT-004** (รุ่น C-6891)

**ชุด PVC กันสารเคมี ชนิดคลุม**

Free size สี เหลือง  
คุณสมบัติ วัสดุทำจาก PVC ความหนา 0.33 มม. เสริมด้วยเส้นใย POLYESTER ใช้ป้องกันสารเคมี, น้ำมัน, กรดต่าง, ไซลีนที่ เหมาะสำหรับโรงกลั่นน้ำมัน, โรงงานปิโตรเคมีคัล, งานชุดเจาะน้ำมัน, งานขนถ่ายเคมี, โรงงานพันสี, โรงงานผลิตยานาแม่ลง ฯลฯ



**SUIT-031**

**เสื้อชูชีพสีส้ม**



**SUIT-021**

**แถบสะท้อนแสง**

ขนาด 1 นิ้ว x 50 เมตร สี เงิน  
คุณสมบัติ สะท้อนแสงในยามค่ำคืน



**SUIT-001** (รุ่น C-4430)

เอี๊ยมยางกันสารเคมี

Free size สี น้ำเงิน

คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมีทั่วไป



**SUIT-002** (รุ่น #35-47)

เอี๊ยมป้องกันสารเคมีสีเหลือง

ขนาด กว้าง 35" ยาว 47" สี เหลือง

คุณสมบัติ ตัดเย็บด้วยระบบความร้อนซีลกันรั่วซึม วัสดุทำจาก PVC ชั้น Heavy Weight ชั้นในด้วยเส้นใยไฟลอสตอร์งนิตเทนิยว สายคล้องพร้อมตัวปรับระดับ ชนิดถอด-เร็วกรณีฉุกเฉิน



**SUIT-011**

เอี๊ยมพลาสติกกันน้ำ

Free size สี ฟ้า

คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมีเจือจาง และน้ำ เหมาะกับงานทั่วไป ไม่ติดกาบข่าย



**SUIT-007**

เอี๊ยม PVC กันสารเคมี

Free size สี น้ำเงิน, ขาว

คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมีทั่วไป




**SUIT-014** (# C-4430)

เอี๊ยมพ้ายีนส์

Free size สี น้ำเงิน

คุณสมบัติ กันเปื้อน เหมาะกับงานทั่วไป

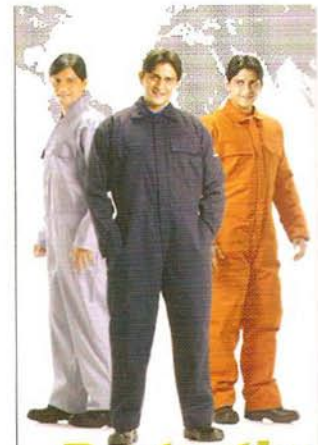

**Protective CLOTHING**  
ชุดป้องกันสารเคมี



**SUIT-034**

ชุดพันสี MICROGARD 2000

คุณสมบัติ เหมาะสำหรับการป้องกันร่างกายจากสารเคมีเหลวและเป็นละอองเพิ่มความแข็งแรงและค่าการป้องกันสูงขึ้น ด้วยตะเข็บแบบ Bound Seam ที่ป้องกันของเหลวไม่ให้ซึมเข้าตามตะเข็บได้ดีขึ้นด้วย



**SUIT-033**

ชุด TYVEK TYPE C สีเหลือง

ขนาด M, L, XL

คุณสมบัติ ชุดทึบป้องกันของเหลวเคมี ป้องกันการซึมผ่านของสารอินทรีย์ ประเภทกรด-ด่าง ทนแรงดันได้ถึง 2 บาร์ ป้องกันการสัมผัสกับเลือดหรือของเหลวที่เป็นเชื้อโรค พลาสติกจากไทเวคที่เคลือบสารโพลีเมอร์สีเหลือง



**SUIT-006**

ชุดพันสีรุ่น TYVEK

SIZE S, M, L, XL สี ขาว

คุณสมบัติ ชุดทึบ 100% ป้องกันของเหลว 2000 ชั่วโมง พ่นสี ป้องกันไฟฟอสฟอรัส และแบคทีเรีย พลาสติกจากไทเวคที่เคลือบสี

แว่นตานิรภัย Spectacles



**GLASS-001** (รุ่น P650-A-AF)

**แว่นตานิรภัย ชนิดเลนส์ใส**

- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง  
 - กรองแสง UV ได้ 99.9%  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ขาแว่นปรับความยาวได้  
 - มาตรฐาน CE-ANSI



**GLASS-002** (รุ่น P650-AF)

**แว่นตานิรภัย เลนส์สีเทา**

- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง  
 - กรองแสง UV ได้ 99.9%  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ขาแว่นปรับความยาวได้  
 - มาตรฐาน CE-ANSI



**GLASS-080** (รุ่น KY-213) KING 'S

**แว่นตานิรภัยเลนส์ INDOOR/OUTDOOR**

- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง กรองแสง UV ได้ 99.9 %  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ผ่านการทดสอบแล้วว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล  
 - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-081** (รุ่น P620-B) KING 'S

**แว่นตานิรภัย เลนส์ใส**

- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง กรองแสง UV ได้ 99.9 %  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ผ่านการทดสอบแล้วว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล  
 - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-082** (รุ่น P620-D) KING 'S

**แว่นตานิรภัย เลนส์เทา**

- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง  
 - กรองแสง UV ได้ 99.9 %  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ผ่านการทดสอบแล้วว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล  
 - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-083** (รุ่น P620-1) KING 'S

**แว่นตานิรภัยเลนส์ INDOOR/OUTDOOR**


- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง  
 - กรองแสง UV ได้ 99.9 %  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ผ่านการทดสอบแล้วว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล  
 - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-084** (รุ่น P620-2) KING 'S

**แว่นตานิรภัย เลนส์ลาบปรอท**

- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง  
 - กรองแสง UV ได้ 99.9 %  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ผ่านการทดสอบแล้วว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล  
 - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-085** (รุ่น KY-211) KING 'S

**แว่นตานิรภัย เลนส์ใส**

- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง  
 - กรองแสง UV ได้ 99.9 %  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ผ่านการทดสอบแล้วว่าสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยสากล  
 - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-088** (รุ่น KY-212)

**แว่นตานิรภัย เลนส์เทา**

**GLASS-091** (รุ่น KY-214)

**แว่นตานิรภัย เลนส์ลาบปรอท**



**GLASS-104** (รุ่น P620-00)

**แว่นตานิรภัย เลนส์สีเหลือง**

- คุณสมบัติ - เลนส์ PC คุณภาพสูง  
 - กรองแสง UV ได้ 99.99%  
 - เคลือบแข็งป้องกันการขูดขีด  
 - ขาแว่นน้ำหนักเบา ใต้งมนกระชับกับรูปหน้าผู้สวมใส่



**GLASS-069** (รุ่น 9168)

**แว่นตานิรภัย เลนส์สีเขียว**

- คุณสมบัติ น้ำหนักเบา 36 กรัม ปรับองศาเลนส์และขาได้  
 ขาแว่นเคลือบ duoflex เลนส์ทำจาก Polycarbonate ทดสอบเปลี่ยนเลนส์ได้ง่าย

**รุ่นสุดคุ้ม**

**GLASS-094** (รุ่น BO-400)

**แว่นตานิรภัย เลนส์ใส**



# 21 กลุ่มแว่นตา EYE PROTECTION GROUP



**GLASS-072** (รุ่น 26100) WORK SAFE

**แว่นตานิรภัย # RIDER 1 NAVY BLUE CLEAR**

- คุณสมบัติ - ออกแบบให้เข้ากับทุกใบหน้า
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ขาแว่นปรับได้ 4 ระดับ
  - เลนส์โพลีคาร์บอเนตขึ้นดียวป้องกันแรงกระแทกได้ดี
  - เลนส์เคลือบแข็งป้องกันการรอยขีด ใช้งานได้นาน
  - ป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตราไวโอเลต
  - มาตรฐาน ANSI Z87.7 และ En 166



**GLASS-073** (รุ่น 26110) WORK SAFE

**แว่นตานิรภัย # STRIDER 1 NAVY BLUE GREY**

- คุณสมบัติ - ออกแบบให้เข้ากับทุกใบหน้า
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย ขาแว่นปรับได้ 4 ระดับ
  - เลนส์โพลีคาร์บอเนตขึ้นดียวป้องกันแรงกระแทกได้ดี
  - เลนส์เคลือบแข็งป้องกันการรอยขีด ใช้งานได้นาน
  - ป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตราไวโอเลต
  - มาตรฐาน ANSI Z87.7 และ En 166



**GLASS-074** (12200) WORK SAFE

**แว่นตานิรภัย # MANTIS CLEAR**

- คุณสมบัติ - รูปแบบทันสมัยแนวสปอร์ต
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย กระชับกับใบหน้า
  - เลนส์โพลีคาร์บอเนตขึ้นดียวป้องกันแรงกระแทกได้ดี
  - เลนส์เคลือบแข็งป้องกันการรอยขีด ใช้งานได้นาน
  - ป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตราไวโอเลต
  - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-075** (12210) WORK SAFE

**แว่นตานิรภัย # MANTIS GREY**

- คุณสมบัติ - รูปแบบทันสมัยแนวสปอร์ต
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย กระชับกับใบหน้าเยี่ยม
  - เลนส์โพลีคาร์บอเนตขึ้นดียวป้องกันแรงกระแทกได้ดี
  - เลนส์เคลือบแข็งป้องกันการรอยขีด ใช้งานได้นาน
  - ป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตราไวโอเลต
  - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-076** (12220) WORK SAFE

**แว่นตานิรภัย # MANTIS INDOOR/OUTDOOR**

- คุณสมบัติ - รูปแบบทันสมัยแนวสปอร์ต
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย กระชับกับใบหน้าเยี่ยม
  - เลนส์โพลีคาร์บอเนตขึ้นดียวป้องกันแรงกระแทกได้ดี
  - เลนส์เคลือบแข็งป้องกันการรอยขีด ใช้งานได้นาน
  - ป้องกันอันตรายจากรังสีอุลตราไวโอเลต
  - มาตรฐาน ANSI Z87.1



**GLASS-095** (รุ่น WSE 62201) WORK SAFE

**แว่นตานิรภัย เลนส์ใส**

- คุณสมบัติ - แว่นตานิรภัยออกแบบพิเศษ กับเลนส์ใส
- น้ำหนักเบา สวมใส่สบาย กระชับกับใบหน้า
  - เสริมยางลดแรงกดบริเวณปลายขาแว่น
  - เลนส์เคลือบสารป้องกันฝ้า
  - มาตรฐาน ANSI Z87 +



**GLASS-042** (รุ่น WING 8-812) WORK SAFE

**แว่นตาสำหรับใช้กับเครื่องตัดพลาสมา**

## แว่นแบบสปอร์ต Sport Glass

เป็นแว่นนิรภัย รูปแบบทรงสปอร์ต ทำให้รู้สึกสวมใส่สบาย มีมุมมองที่กว้าง มีการออกแบบที่คล้องรับกับโครงสร้างของใบหน้า ที่ทำให้กระชับ เหมาะแก่การสวมใส่ทำงาน และ ได้มาตรฐาน ANSI Z87.1- 2003

- คุณสมบัติ
- เลนส์ ทำจาก Polycarbonate ที่ทนการกระแทกจากเศษวัสดุได้ดี
  - สวมใส่สบาย , น้ำหนักเบา 27 กรัม
  - เลนส์ สามารถป้องกันการเกิดฝ้าได้
  - เลนส์ สามารถป้องกันรังสี Ultra-violet ได้ดี
  - ส่วนใส่ติดทั้ง Indoor - Outdoor



**GLASS-098**

(รุ่น 300WSEDK100)

**แว่นตานิรภัย เลนส์ใส**

เป็นแว่นใช้ใส่ครอบแว่น เพื่อป้องกันการกระแทกและสะเก็ด ที่จะทำให้ความเสียหายจากแว่นที่ใส่อยู่



**GLASS-099**

(รุ่น 300WSE 215101)

**แว่นตานิรภัย เลนส์ใส**



**GLASS-100**

(รุ่น 300WSE 215111)

**แว่นตานิรภัย เลนส์เทา**



**GLASS-101**

(รุ่น 300WSE 215121)

**แว่นตานิรภัย เลนส์ Indoor/Outdoor**



**GLASS-102**

(รุ่น 300WSE 171101)

**แว่นตานิรภัย เลนส์ใส**



**GLASS-103**

(รุ่น 300WSE 171121)

**แว่นตานิรภัย เลนส์ Indoor/Outdoor**



**GLASS-110**

(รุ่น WSE 171111) WORK SAFE

**แว่นตานิรภัย เลนส์เทา**




## แว่นครอบตานิรภัย Goggles



**GLASS-008** (รุ่น 334 AF)  
 แว่นครอบตาป้องกันฝุ่นละออง  
 สี ใส  
 คุณสมบัติ ป้องกันฝุ่นละออง สารเคมี  
 มาตรฐาน CE-ANSI



**GLASS-009** (รุ่น WG-05)  
 แว่นตาเชื่อมและตัดแก๊ส  
 สี เขียว  
 คุณสมบัติ เหมาะกับงานเชื่อมและตัดแก๊ส สามารถเปิดเลนส์ได้  
 มาตรฐาน CE-ANSI ค่าความเข้มของแสงที่เขต 5

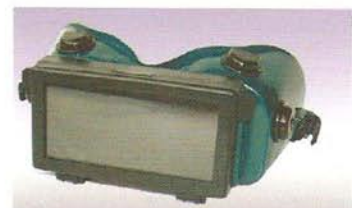

**GLASS-010** (รุ่น WG-008)  
 แว่นตาเชื่อมโลหะ  
 สี เขียว  
 คุณสมบัติ เหมาะกับงานเชื่อมโลหะ สามารถเปลี่ยนเลนส์  
 ใช้เป็นแว่นพิเศษได้ มาตรฐาน CE-ANSI  
 ค่าความเข้มของแสงที่เขต 5



**GLASS-011** (รุ่น 451) BOUTON  
 แว่นตาครอบป้องกันไฟฟ้า ควีน  
 สี ดำ  
 คุณสมบัติ กรอบยางสีดำ เลนส์กันไฟฟ้า ป้องกันรังสี UV  
 100% วัสดุทำจาก Acetate ใส ให้มุมมองที่  
 กว้างกว่า กันความร้อนและป้องกันควีน



**GLASS-031** (รุ่น 551) BOUTON  
 แว่นครอบตานิรภัย  
 สี ใส  
 คุณสมบัติ มีวาล์วระบายอากาศ เลนส์ป้องกันรังสี UV 100%  
 เปลี่ยนเลนส์ได้ วัสดุ Polycarbonate



**GLASS-032** (รุ่น 560) BOUTON  
 แว่นตานิรภัย  
 สี เขียวใส  
 คุณสมบัติ มีระบบระบายอากาศแบบย้อนทางลม โดยสร  
 กรอบแว่น เลนส์ป้องกันรังสี UV 100%  
 ป้องกันควีนและสารเคมี



**GLASS-050** (รุ่น 3M-1621)  
 แว่นตานิรภัย ท็อกเกิ้ล  
 สี ใส  
 คุณสมบัติ กรอบยางไวนิลใส มีรูระบาย  
 อากาศโดยรอบ แถบยางรัดศีรษะ  
 ปรับขนาดได้ เลนส์กันไฟฟ้า-  
 คาร์บอนเตตไรส ป้องกันไฟฟ้า  
 ฝุ่นละออง สะเก็ด รอยขีดข่วน  
 UV 100%



**GLASS-071**  
 แว่นครอบตา UVEX#9405714  
 สี ใส  
 คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี กันสะเก็ดและฝุ่นละออง ออกแบบให้  
 บริเวณตึงนูกกว้าง สามารถใช้งานร่วมกับหน้ากาก  
 ครึ่งหน้าได้ทุกชนิด ระบบระบายอากาศครอบแว่น  
 ครอบตาเลนส์ Acetate เคลือบสารป้องกันฝ้า สาย  
 Elastic รัดศีรษะขนาดใหญ่อย่างดี ให้ความกระชับนุ่ม  
 สบาย



**GLASS-089** (รุ่น#UVEX 9301906)  
 แว่นครอบตานิรภัย  
**GLASS-090** (รุ่น#UVEX 9301317)  
 กระบังหน้า PC มีรูระบายอากาศ  
 สี ใส  
 คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี กันสะเก็ดและฝุ่นละออง



**GLASS-086** (รุ่น#UVEX 9315)  
 แว่นตาครอบตานิรภัย เลนส์กระจัด  
 สี เทา  
 คุณสมบัติ ใช้ในงานพิเศษ ป้องกันการกระเด็น และป้องกัน  
 สะเก็ดได้ดี สามารถทำความสะอาดด้วย tinner  
 และ alcohol สามารถเปลี่ยนเลนส์ได้

## แว่นตานิรภัย Spectacles



**GLASS-097** (รุ่น UFO 5500)  
 แว่นตานิรภัย เลนส์ใส  
 คุณสมบัติ เลนส์กันไฟฟ้า วัสดุทำจากโพลีคาร์บอนเตต  
 ใช้สำหรับเชื่อมแก๊ส



**GLASS-003** (รุ่น ET-30)  
 แว่นตานิรภัย ชนิดเลนส์ใส  
 คุณสมบัติ สำหรับเข้าเยี่ยมชมโรงงาน  
 มาตรฐาน CE-ANSI





**EAR-037** (รุ่น 340-4004)  
ปลั๊กอุดหูซิลิโคน แบบมีสาย  
บรรจุ 100 คู่/กล่อง

**EAR-055** (รุ่น 340-4002)  
ปลั๊กอุดหูซิลิโคน แบบมีสายพร้อมกล่อง  
บรรจุ 50 คู่/กล่อง

ขนาด มาตรฐาน ซี เหลือง  
คุณสมบัติ พลาสติกซิลิโคน สังกะสีความสะอาดได้  
ลดเสียง 25 dB



**EAR-004** (รุ่น RD-1) TASCOS  
ปลั๊กหูลดเสียงชนิดมีสาย

ขนาด มาตรฐาน ซี ส้ม  
คุณสมบัติ ลดเสียง รูปทรงดอกเห็ด  
ค่า NRR = 24 dB



**EAR-041** (รุ่น 6900 สีเขียว มีสาย)  
MOLDEX

ปลั๊กหูลดเสียงชนิดโฟม  
ขนาด มาตรฐาน ซี เขียว  
คุณสมบัติ ลดเสียงได้ NRR = 31dB

อุปกรณ์ครอบหู EAR MUFFS



**EAR-006** (รุ่น EM-109)  
ที่ครอบหูลดเสียง

ขนาด มาตรฐาน ซี ดำแดง  
คุณสมบัติ ป้องกันเสียง มาตรฐาน CE-ANSI



**EAR-013** (รุ่น#2950) TASCOS  
ที่ครอบหูลดเสียง

ขนาด มาตรฐาน ซี ดำ  
คุณสมบัติ ลดเสียงประสิทธิภาพสูง โฟมครอบหูชนิดนุ่ม Soft-Seal แกนสแตนเลส พร้อมโฟมลดแรงกระแทก  
บริเวณศีรษะ ป้องกันเสียงได้ดี NRR = 29 dBA



**EAR-045** (รุ่น 3M-1450)  
ที่ครอบหูลดเสียง (ใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย)

ขนาด มาตรฐาน ซี ดำ  
คุณสมบัติ ลดเสียงได้ 23 dBA ใช้ร่วมกับหมวกนิรภัยได้



**EAR-043** (รุ่น 2700) TASCOS  
ที่ครอบหูลดเสียง

ขนาด มาตรฐาน ซี ดำ  
คุณสมบัติ แกนพลาสติก เสริมแถบฟองน้ำ น้ำหนักเบา  
ราคาประหยัด ค่า NRR 27 dBA  
สามารถปรับใช้ได้ 3 ลักษณะ คือ Over Head,  
Behind Neck, Under Chin



**EAR-019** (รุ่น 3M-1435)  
ที่ครอบหูลดเสียง

ขนาด มาตรฐาน ซี ดำแดง  
คุณสมบัติ แกนพลาสติกช่วยกระจายแรงกดและเพิ่มความ  
กระชับ ปรับตำแหน่งฟากรอบได้ทั้งแนวตั้งและ  
แนวนอน ค่าการลดเสียง NRR = 24 dBA



**EAR-054** (รุ่น 3M-1440)  
ที่ครอบหูลดเสียง

ขนาด มาตรฐาน ซี น้ำเงิน  
คุณสมบัติ ปรับแรงกดของแกนกดได้ตามขนาดศีรษะ บุติ  
โฟมนุ่ม ช่วยระบายอากาศ ผิวแผ่นรองฟากรอบ  
เป็นลายเพื่อความสะดวกปรับปรับตำแหน่งฟากรอบได้  
ทั้งแนวตั้งและแนวตั้ง ค่าการลดเสียง  
NRR = 24 dBA



**EAR-046** (รุ่น EP 106)  
ที่ครอบหูลดเสียง

ขนาด มาตรฐาน ซี ดำ-เหลือง  
คุณสมบัติ ลดเสียงได้ 24 dBA



กลุ่มรองเท้าพื้นประภ

Spec Comenting

หนังแท้ Barton และ Sizzler ฟอกนัมพิเศษ ความหนา 2.0-2.2 มม. หัวเหล็ก มาตรฐาน BS EN 12568 : 1998 ทนน้ำมัน, ทนสารเคมี, ทนความร้อนได้ 360 °C กันสั่นได้ดีมาก, ค่าต้านทานไฟฟ้า >=150,000 โอห์ม กระจกนิรภัยแบบ Stainless Steel ต้องสั่งทำพิเศษ (สามารถทนแรงทะลุ >=1,200)



641  
รองเท้าสตรีหุ้มส้น

Size 3-10  
Color ■




2001  
รองเท้าหุ้มส้น

Size 3-11  
Color □



651  
รองเท้าสตรีหุ้มส้น

Size 3-10  
Color ■

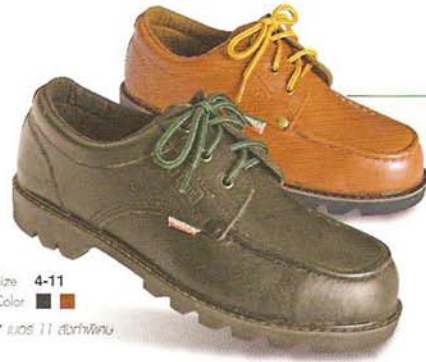

601  
รองเท้าหุ้มส้น

Size 4-11  
Color ■ ■

\* ใส่ 11 นิ้วขึ้นไป

สินค้าที่แสดงเป็นเพียงบางส่วน  
หากต้องการรายละเอียดทั้งหมด  
สามารถสอบถามจากพนักงานขาย  
หรือดูได้ที่  
[www.thaisafetyshoes.com](http://www.thaisafetyshoes.com)



กลุ่มรองเท้า HOSPITALITY

Spec Hospitality

หนังแท้ ฟอกนัม (Full Grain) และหนังแท้ขัดลาย ความหนา 1.6-2.0 มม. หัวเหล็กกล้า เคลือบอีพ็อกซี่ สามารถรับแรงกระแทกได้ 200 จูล ตามมาตรฐานยุโรป มีความทนทาน ทนน้ำมัน, ทนสารเคมี, ทนความร้อนได้ 150-360 °C มีความเหนียว ทนต่อการพันของสูง สามารถระบายอากาศ และความอับชื้นได้ดี ทำให้ช่วยระบายกลิ่นอับภายในรองเท้า



Lady Standard

641

รองเท้าหุ้มส้น

หนังแท้ฟอกนัม Soft Full Grain ซับในผ้าเครมเบล + โฟม ฟาร์รองในเครมเบล + EVA พื้นยางสำเร็จรูป  
เบอร์ 3-10" สี ดำ, ขาว




Safelight

619

รองเท้าเปิดส้น

หนังแท้ฟอกนัม Soft Full Grain ซับในผ้า Heavy memory mesh + โฟม ฟาร์รองในผ้าไนลิต + PU ชั้นรูป พื้นยางสำเร็จรูป  
เบอร์ 3-11" สี ดำ, ขาว

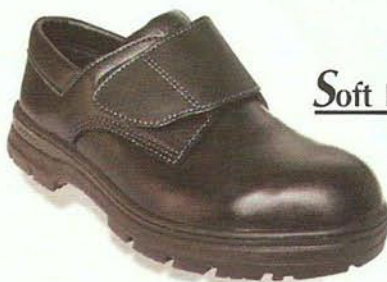

Soft Plus

616U

รองเท้าหุ้มส้น

หนังแท้ฟอกนัม Soft Full Grain ซับในผ้าเครมเบล + ฟ้านิววูเวน ฟาร์รองในเครมเบล + EVA พื้น PU  
เบอร์ 3-11" สี ดำ



Safety Plus

R-9516

รองเท้าเปิดส้น

หนังแท้ขัดลาย ซับในผ้าทริคอต + โฟม ฟาร์รองในเครมเบล + EVA พื้นยางหล่ออัด  
เบอร์ 4-11" สี ดำ



## ปลั๊กลดเสียง Ear Plugs



**EAR-002** (รุ่น QD-30)  
HOWARD LEIGHT

**ปลั๊กหูลดเสียงชนิดมีสาย**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี สิบ  
**คุณสมบัติ** พลาสติกยางสังเคราะห์ที่อ่อนนุ่ม, สามารถล้างทำความสะอาดได้, นำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง, มาตรฐาน ANSI S12.6-1984, ค่าการลดเสียง NRR = 26 dB



**EAR-007** (รุ่น LL-1) HOWARD LEIGHT

**ปลั๊กหูลดเสียงชนิดไม่มีสาย**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี เหลือง-ชมพู  
**คุณสมบัติ** พลาสติกจากโฟมอ่อนนุ่ม, สีกันสะท้อนแสง, นำใช้งาน, ไม่ระคายเคืองในช่องหู, เหมาะสำหรับผู้คนช่างหูเล็ก เช่น คนแถบเอเชีย มาตรฐาน ANSI S3.19-1974, ค่าการลดเสียง NRR = 32 dB



**EAR-008** (รุ่น LL-30)  
HOWARD LEIGHT

**ปลั๊กหูลดเสียงชนิดมีสาย**


**ขนาด** มาตรฐาน ซี เหลือง-ชมพู  
**คุณสมบัติ** พลาสติกจากโฟมอ่อนนุ่ม, สีกันสะท้อนแสง, นำใช้งาน, ไม่ระคายเคืองในช่องหู, เหมาะสำหรับผู้คนช่างหูเล็ก เช่น คนแถบเอเชีย, มาตรฐาน ANSI S3.19-1974, ค่าการลดเสียง NRR = 32 dB



**EAR-026** (รุ่น AS-30R)  
HOWARD LEIGHT

**ปลั๊กหูลดเสียงชนิดมีสาย**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี น้ำเงิน สายสีแดง  
**คุณสมบัติ** พลาสติกยางซิลิโคนที่อ่อนนุ่มทนทาน ไม่สะสมเชื้อโรค, ขอบปลั๊กลดเสียง ไม่คมจึงไม่บาด ภายในช่องหู, มาตรฐาน ANSI S3.19-1974, ค่าการลดเสียง NRR = 27 dB



**EAR-028** (รุ่น MAX 1)  
HOWARD LEIGHT

**ปลั๊กหูลดเสียงชนิดไม่มีสาย พลาสติกจากโฟมอ่อนนุ่ม**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี สิบ  
**คุณสมบัติ** พลาสติกจากโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคืองในช่องหู, ลดเสียงได้สูงสุดในกลุ่มปลั๊กลดเสียง Disposable, มาตรฐาน ANSI S3.19-1974, ค่าการลดเสียง NRR = 33 dB



**EAR-040** (รุ่น MAX-30)  
HOWARD LEIGHT

**ปลั๊กหูลดเสียง**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี แดง สายสีฟ้า  
**คุณสมบัติ** ปลั๊กหูลดเสียง พลาสติกจากโฟมอ่อนนุ่มพิเศษ ไม่ระคายเคืองในช่องหู ลดเสียงได้สูงที่สุดในกลุ่มปลั๊กลดเสียง Disposable มาตรฐาน ANSI S3.19-1974, ค่าการลดเสียง NRR = 33 dB


3M 3M 3M 3M 3M 3M



**EAR-020** (รุ่น 3M-1100) HOWARD LEIGHT

**ปลั๊กหูลดเสียงชนิดไม่มีสาย**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี สิบ  
**คุณสมบัติ** เป็นรุ่นประหยัด ใช้ได้หลายครั้งจนโฟมเสื่อม, พลาสติกจากโฟมที่อ่อนนุ่มและไม่สะสมความสกปรก ซึ่งทำให้ระคายเคือง, แบบสนิทกับช่องหูได้ดี จึงลดเสียงได้มากกว่า, ค่าการลดเสียง NRR = 29 dBA

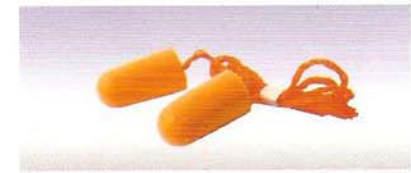

**EAR-049** (รุ่น 3M-1110)

**ปลั๊กหูลดเสียงชนิดมีสาย**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี สิบ  
**คุณสมบัติ** เป็นรุ่นประหยัด ใช้ได้หลายครั้งจนโฟมเสื่อม, พลาสติกจากโฟมที่อ่อนนุ่มและไม่สะสมความสกปรก ซึ่งทำให้ระคายเคือง, แบบสนิทกับช่องหูได้ดี จึงลดเสียงได้มากกว่า, ค่าการลดเสียง NRR = 29 dBA



**EAR-024** (รุ่น 3M-1270)

**ปลั๊กหูลดเสียงชนิดมีสาย**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี สิบ  
**คุณสมบัติ** พลาสติกวัสดุสังเคราะห์ที่มีความอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย, ก้านปลั๊กยาว ใส่และถอดได้ง่าย ป้องกันการดึงที่สายปลั๊กเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน, ล้างทำความสะอาดได้เพื่อความประหยัด, ค่าการลดเสียง NRR = 25 dBA



**EAR-048** (รุ่น 3M-1271)

**ปลั๊กหู มีสายพร้อมกล่อง**

**ขนาด** มาตรฐาน ซี สิบ  
**คุณสมบัติ** พลาสติกวัสดุสังเคราะห์ที่มีความอ่อนนุ่ม สวมใส่สบาย, ก้านปลั๊กยาว ใส่และถอดได้ง่าย ป้องกันการดึงที่สายปลั๊กเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน, ล้างทำความสะอาดเพื่อความประหยัด, ค่าการลดเสียง NRR = 25 dBA



เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว Full Body Harness



**BELT-044** (รุ่น WSF110) WORK SAFE

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว

คุณสมบัติ เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัวชนิดจุดยึดเดี่ยวด้านหลัง  
เหมาะสำหรับงานป้องกันการตกทั่วไป  
มาตรฐาน CEO 120, EN 361



**BELT-024** (PN-12) KARAM

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัว

สี แดง-เหลือง  
คุณสมบัติ - มีห่วง webbing ด้านหน้า 2 จุด  
- มีห่วง D-RING ด้านหลัง 1 จุด  
- สายรัดต้นขาสามารถปรับขนาดได้  
มาตรฐาน EN 361



**BELT-052** (รุ่น K451 & K511) KARAM

เข็มขัดนิรภัยเต็มตัวพร้อมสายช่วยชีวิต

ขนาด น้ำหนัก 0.75 กก. สายช่วยชีวิต  
คุณสมบัติ ทำจากวัสดุ polyamide มีความแข็งแรง  
ปลอดภัยขณะใช้งาน มีส่วนประกอบ  
D-ring ทำมาจากวัสดุ galvanized steel  
สามารถป้องกันการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี  
อุปกรณ์ล็อคที่หน้าอกเป็นรูปของตัวอักษร  
ประกอบไว้(Quick action) (Quick action  
buckle) พิถีพิถันแรง ใช้งานได้  
มากกว่า 15 กิโลนิวตัน มาตรฐาน EN 361  
สายช่วยชีวิต ทำจาก โพลีเอไมด์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. Snap hook  
รุ่น K333 ความกว้าง 20 มม. หัวเข็มขัด  
Big hook 1 จุด รุ่น K332 หัวเข็มขัด  
ความกว้าง 53 มม. ยาว 205 มม. หัวเข็มขัด  
มาตรฐาน CE EN 354



**BELT-025** (รุ่น PN-208) KARAM

เชือกช่วยชีวิต

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. ความยาว 2 ม.  
สี ขาว-เหลือง  
คุณสมบัติ - เชือกช่วยชีวิตทำจาก Polyamide  
- ปลายเชือกด้านหนึ่งมีห่วงยึดเกาะ:รุ่น PN-111  
- ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมีตะขอยึดเกาะ:รุ่น PN-131  
มาตรฐาน EN 354



**BELT-026** (รุ่น PN-207) KARAM

เชือกช่วยชีวิต

คุณสมบัติ - ทำจาก Polyamide เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.  
- ปลายเชือกด้านหนึ่ง มีห่วงยึดเกาะ: รุ่น PN-111  
- ปลายเชือกอีกด้านหนึ่ง มีตะขอยึดเกาะ: รุ่น PN-121  
มาตรฐาน EN 354



**BELT-037** (รุ่น PN-910) KARAM

เชือกช่วยชีวิต

ขนาด ยาว 10 เมตร  
คุณสมบัติ ทำจาก Polyamide เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม.  
ปลายเชือกด้านหนึ่งเป็นห่วงยึดเกาะ ปลายอีก  
ขมวดแปด

เข็มขัดนิรภัย Safety Belt



**BELT-006** (รุ่น NP-737)

เข็มขัดนิรภัย

คุณสมบัติ เข็มขัดนิรภัย แบบ 2 ท้อง (เหมาะสำหรับงานปีนเสา)  
ผลิตจากวัสดุประเภทไนลอน เนื้อเหนียว ทนทาน  
และรับน้ำหนักได้ดี เข็มขัดนิรภัย พร้อมตะขอบนแบบ  
SNAP HOOK พร้อมที่ล็อค 2 ชั้น และถุงใส่เครื่องมือ



**BELT-019** (SB - 13)

เข็มขัดนิรภัย

ขนาด ความยาวเชือก 150 ซม. สี เขียว  
คุณสมบัติ ตะขอล็อก เหมาะกับงานทั่วไปในระดับความสูง  
ไม่เกิน 3 เมตร



**BELT-014** (รุ่น 1009018) ANTEX

เข็มขัดชนิดเส้นเดี่ยว

ขนาด มาตรฐาน สี่ น้ำเงิน  
คุณสมบัติ ล็อคแบบโรลเลอร์ สำหรับการทำการงาน  
ในที่สูงอยู่กับที่และไม่สูงมาก ปลอดภัย  
กับสายช่วยชีวิตทุกครั้ง



## เข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว Full Body Harness



**BELT-012** (รุ่น 1008748) ANTEC

### เข็มขัดเต็มตัว

สี น้ำเงิน-เหลือง

คุณสมบัติ เป็นเข็มขัดเต็มตัวพร้อมจุดยึดด้านหลัง 1 จุด ด้านหน้า 1 จุด โดยใช้คาราบินาร์ สำหรับงานป้องกัน การตก ปีนที่สูง และงาน RESCUE มาตรฐาน EN 361



**BELT-015** (รุ่น 1008833) ANTEC

### เข็มขัดเต็มตัว

สี น้ำเงิน-เหลือง

คุณสมบัติ เป็นเข็มขัดเต็มตัวพร้อมจุดยึดด้านหลัง 1 จุด ด้านหน้า 2 จุด จากห้วงทางด้านข้าง จุดยึดที่เข็มขัด 2 จุด จากแผ่นพยุงหลัง เพื่อการทำงานในที่สูงอยู่กับที่ และงานป้องกันการตก ปีนที่สูง งาน RESCUE มาตรฐาน EN 361.358




**BELT-022** (รุ่น 1009107) ANTEC

### อุปกรณ์ล็อกเส้นเชือก Rope grab

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มม. (เชือก) สี ทองเหลือง

คุณสมบัติ สำหรับการงานในแนวตั้ง อุปกรณ์จะล็อกเชือกทันที เมื่อเกิดการพลัดตก ประกอบด้วยคาราบินาร์ 1 ชิ้น มาตรฐาน EN 353/2

## เชือกนิรภัยและอุปกรณ์ Lanyard and Equipment



**BELT-029** (รุ่น 1009051) ANTEC

### อุปกรณ์ป้องกันการตก

ขนาด กว้าง 50 มม.

คุณสมบัติ ท่อหุ้มด้วยเคสไฟเบอร์แข็ง แบบสายดิ่งกลับเอง อัดไม่บีบ ป้องกันแรงกระแทก มาตรฐาน EN 360 พร้อมคาราบินาร์ 2 ชิ้น ยาว 2.50 เมตร



**BELT-036** (รุ่น 3500715) ANTEC

### อุปกรณ์ล็อกชนิดตะขอเหล็ก

คุณสมบัติ ระบบล็อกปลอดภัยสองชั้น แบบกดสองด้านพร้อมกัน ช่องเปิดกว้าง 50 มม. รับน้ำหนักได้ 220 กิโลกรัม มาตรฐาน EN 362



**BELT-030** (รุ่น 1009251) ANTEC

### อุปกรณ์ล็อก คาราบินาร์

คุณสมบัติ พลัดจากวัสดุสแตนเลส ระบบล็อกปลอดภัยสองชั้นแบบหมุนเกลียวและกดลง ช่องเปิดกว้าง 18 มม. รับน้ำหนักได้ 250 กิโลกรัม มาตรฐาน EN 362



**BELT-016** (รุ่น 3500584) ANTEC

### สายช่วยชีวิต

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 14 มม. ความยาวเชือก 2 ม.

สี ขาว-แดง

คุณสมบัติ พลัดจากไฟสโม่โมต์ ระบบล็อกเป็นแบบโยก มาตรฐาน EN 358



**BELT-013** (รุ่น 1009373) ANTEC

### สายช่วยชีวิต

ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม. ความยาว 2 ม.

สี ขาว-น้ำเงิน

คุณสมบัติ มีตะขอใหญ่ และคาราบินาร์ มาตรฐาน EN 354



**BELT-017** (รุ่น 1009321) ANTEC ยาว 10 ม.

**BELT-034** (รุ่น 1009322) ANTEC ยาว 20 ม.

**BELT-038** (รุ่น 3500872) ANTEC ยาว 30 ม.

### เชือกนิรภัย Safety rope

ขนาด เชือก 14 มม.

สี ขาว-แดง

คุณสมบัติ ได้รับมาตรฐาน EN 1891, EN 696 พลัดจากวัสดุไฟสโม่โมต์



**BELT-023**

### DUBBLE SLING

มีหลายขนาด เลือกความยาวได้ตามต้องการ

คุณสมบัติ ทำจากใย Polyester รับน้ำหนักตั้งแต่ 500-10,000 กก. เลือกความยาวได้ตามวัตถุประสงค์



**BELT-031** รุ่น WSF 220

### สายช่วยชีวิต ชนิดเส้นคู่

สายช่วยชีวิตเส้นคู่พร้อมอุปกรณ์จุดจับแรงกระแทก ประกอบด้วยคาราบินาร์ 1 อัน และตะขอ 2 อัน เชือกขนาด 12 มม. 2 คู่ ยาว 1.8 เมตร ความยาวโดยรวม 2 เมตร อุปกรณ์จุดจับแรง ยาวสูงสุด 1.5 เมตร มาตรฐาน CEO 120, EN 355



# 15 กลุ่มหน้ากาก MASK GROUP

## หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น ฟูมโละ: ละออง Particulate Respirators



**MASK-013** (รุ่น 3M - 8822)

**หน้ากากกันสารเคมี**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เหมาะกับงานบัดกรี หลอมโลหะ เชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ (GPC Valve) ระบายความร้อนได้เร็วกว่า จึงหายใจได้สะดวกขึ้น ราคาประหยัด



**MASK-015** (รุ่น 3M-8247)

**หน้ากากกันสารเคมี**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดียิ่งขึ้น ขึ้นก้านกันมินต์กรองกลิ่นสารเคมีที่นำราคาสูง ช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น (สำหรับกลิ่นเจือจางเท่านั้น) เหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหย สารตัวทำลาย ได้แก่ งานพ่นสีทาสี, งานฉีดยาน้ำแม่ลง, งานลอกย้อม, งานเชื่อมบำรุง



**MASK-014** (รุ่น 3M - 8812)

**หน้ากากกันสารเคมี**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** มีลิ้นระบายอากาศระบายความร้อนได้เร็วกว่า จึงหายใจได้สะดวก เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีแถบอคูนิเนียมและแถบโฟมเพื่อความกระชับและความสบายในการสวมใส่ ได้รับมาตรฐาน CEN เหมาะกับงานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายมาก



**MASK-049** (รุ่น 3M - 9913V)

**หน้ากากกันฝุ่น**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดียิ่งขึ้น ขึ้นก้านกันมินต์กรองกลิ่นสารเคมีที่นำราคาสูง ช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น มีลิ้นระบายอากาศ "คูลิโฟม" ระบายความร้อนได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวก (สำหรับกลิ่นเจือจางเท่านั้น) เหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหย สารตัวทำลายได้แก่ งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาน้ำแม่ลง งานลอกย้อม งานเชื่อมบำรุง



**MASK-078** (รุ่น 3M - 8210)

**หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เหมาะกับงานพ่น, ยาน, แป้ง, ทราย, ฝุ่นซีเมนต์, งานฉีดยา, งานเจียร, อุตสาหกรรมสิ่งทอ สายรัดศีรษะ 2 เส้น ปรับความกระชับ ตามขนาดของศีรษะ แถบอคูนิเนียมปรับความกระชับและแถบโฟมรองรับอนุภาคให้ความสบายขณะสวมใส่ ทำจาก Polypropylene ได้รับมาตรฐาน NIOSH



**MASK-085** (รุ่น 3M - 9916)

**หน้ากากป้องกันกรดแก๊ส**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดียิ่งขึ้น ขึ้นก้านกันมินต์กรองกลิ่นสารเคมีที่นำราคาสูง มีลิ้นระบายอากาศ "คูลิโฟม" ระบายความร้อนได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวก สำหรับกลิ่นเจือจางเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่มีกรดแก๊ส เช่น มลพิษบนท้องถนน, งานในเหมืองถลุง, งานชุบโลหะ, งานล้างสระว่ายน้ำ, ห้องน้ำ



## เข็มขัดพยุงหลัง Back Support



**BELT-033**

**เข็มขัดพยุงหลัง สายคู่**


**ขนาด** ลำตัวกว้าง 10 นิ้ว Size S, M, L, XL, XXL  
**สี** ดำ  
**คุณสมบัติ** ช่วยพยุงกระดูกสันหลังส่วนล่าง และหน้าท้อง, ช่วยผ่อนคลายให้กับผู้ที่ทำงานหนักของหนัก, ใช้วัสดุที่สามารถระบายอากาศได้ดี, มีแถบ PC (โพลีคาร์บอเนต) ใสสายยืดสามารถปรับระดับความยาวได้, ตัวเข็มขัดสามารถปรับได้ เหมาะสำหรับงานยกของหนัก งานขึ้นรถยกดีเซล / รถยกมือเขี่ยจักรยานยนต์



**BELT-010**

**เข็มขัดพยุงหลังแบบสายเดี่ยว**

**ขนาด** ลำตัวกว้าง 8 นิ้ว Size S, M, L, XL, XXL  
**สี** ดำ

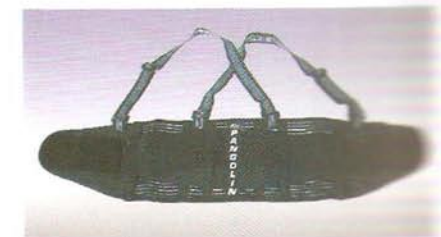

**BELT-021**

**เข็มขัดพยุงหลังแบบสายคู่**

**ขนาด** ลำตัวกว้าง 8 นิ้ว Size S, M, L, XL, XXL  
**สี** ดำ

MASK GROUP

# 15 กลุ่มหน้ากาก MASK GROUP

## หน้ากากป้องกันอนุภาคของฝุ่น ฟูมโละ: ละออง Particulate Respirators



**MASK-013** (รุ่น 3M - 8822)

**หน้ากากกันสารเคมี**


**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เหมาะกับงานบัดกรี หลอมโลหะ เชื่อมโลหะ งานหน้าเตาหลอม เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีลิ้นระบายอากาศ (GPC Valve) ระบายความร้อนได้เร็วกว่า จึงหายใจได้สะดวกขึ้น ราคาประหยัด



**MASK-015** (รุ่น 3M-8247)

**หน้ากากกันสารเคมี**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต ดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดียิ่งขึ้น ขึ้นก้านกัมมันตรังสีกรองกลิ่นสารเคมีที่นำราคาสูง ช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น (สำหรับกลิ่นเชื้อจากเท่านั้น) เหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหย สารตัวทำลาย ได้แก่ งานพ่นสีทาสี, งานฉีดยาฆ่าแมลง, งานลอกย้อม, งานเชื่อมบำรุง



**MASK-014** (รุ่น 3M - 8812)

**หน้ากากกันสารเคมี**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** มีลิ้นระบายอากาศระบายความร้อนได้เร็วกว่า จึงหายใจได้สะดวก เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอน มีแถบอคูนิเนียมและแถบโฟมเพื่อความกระชับและความสบายในการสวมใส่ ได้รับมาตรฐาน CEN เหมาะกับงานที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายมาก



**MASK-049** (รุ่น 3M - 9913V)

**หน้ากากกันฝุ่น**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดียิ่งขึ้น ขึ้นก้านกัมมันตรังสีกรองกลิ่นสารเคมีที่นำราคาสูง ช่วยให้ทำงานได้ยาวนานขึ้น มีลิ้นระบายอากาศ "คูลิโม่" ระบายความร้อนได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวก (สำหรับกลิ่นเชื้อจากเท่านั้น) เหมาะสำหรับงานที่มีไอระเหย สารตัวทำลายได้แก่ งานพ่นสี / ทาสี งานฉีดยาฆ่าแมลง งานลอกย้อม งานเชื่อมบำรุง



**MASK-078** (รุ่น 3M - 8210)

**หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เหมาะกับงานปูน, ยาน, แป้ง, ทราย, ฝุ่นซีเมนต์, งานฉีดยา, งานเจียร, อุตสาหกรรมสิ่งทอ สายรัดศีรษะ 2 เส้น ปรับความกระชับ ตามขนาดของศีรษะ แถบอคูนิเนียมปรับความกระชับและแถบโฟมรองรับอนุภาคให้ความสบายขณะสวมใส่ ทำจาก Polypropylene ได้รับมาตรฐาน NIOSH



**MASK-085** (รุ่น 3M - 9916)

**หน้ากากป้องกันกรดแก๊ส**

**ขนาด** มาตรฐาน  
**คุณสมบัติ** เส้นใยประจุไฟฟ้าสถิตดักจับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ดียิ่งขึ้น ขึ้นก้านกัมมันตรังสีกรองกลิ่นสารเคมีที่นำราคาสูง มีลิ้นระบายอากาศ "คูลิโม่" ระบายความร้อนได้เร็วกว่าจึงหายใจสะดวก สำหรับกลิ่นเชื้อจากเท่านั้น เหมาะสำหรับงานที่มีกรดแก๊ส เช่น มลพิษบนท้องถนน, งานในห้างทดลอง, งานชุบโลหะ, งานล้างสระว่ายน้ำ, ห้องน้ำ



## เข็มขัดพยุงหลัง Back Support



**BELT-033**

**เข็มขัดพยุงหลัง สายคู่**


**ขนาด** ลำตัวกว้าง 10 นิ้ว Size S, M, L, XL, XXL  
**สี** ดำ  
**คุณสมบัติ** ช่วยพยุงกระดูกสันหลังส่วนล่าง และหน้าท้อง, ช่วยผ่อนคลายให้กับผู้ที่ทำงานหนักของหนัก, ใช้วัสดุที่สามารถระบายอากาศได้ดี, มีแถบ PC (โพลีคาร์บอเนต) ใสสายยืดสามารถปรับระดับความยาวได้, ตัวเข็มขัดสามารถปรับได้ เหมาะสำหรับงานยกของหนัก งานขึ้นรถยกดีเซล / รถยกไฟฟ้า



**BELT-010**

**เข็มขัดพยุงหลังแบบสายเดี่ยว**

**ขนาด** ลำตัวกว้าง 8 นิ้ว Size S, M, L, XL, XXL  
**สี** ดำ

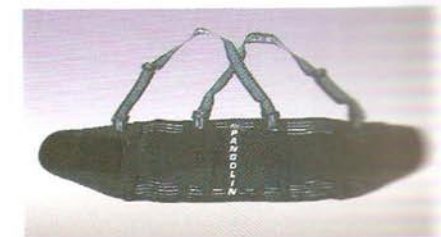

**BELT-021**

**เข็มขัดพยุงหลังแบบสายคู่**

**ขนาด** ลำตัวกว้าง 8 นิ้ว Size S, M, L, XL, XXL  
**สี** ดำ

MASK GROUP



## หน้ากากแบบกรองชนิดใส่กรองคู่ Double Filter Half Mask



### MASK-025

(รุ่น 3M - 6100 ขนาดเล็ก)  
(ไม่รวมตัวกรอง)

### MASK-026

(รุ่น 3M - 6200 ขนาดกลาง)  
(ไม่รวมตัวกรอง)

### MASK-027

(รุ่น 3M-6300 ขนาดใหญ่)  
(ไม่รวมตัวกรอง)



ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ เป็นหน้ากากครึ่งหน้าใส่กรองคู่ชนิด เปลี่ยนใส่กรองได้ ผลิตจากวัสดุที่ไม่มีกลิ่นรบกวนและไม่มีส่วนผสมของพลาสติก ฟิล์มกรองพลาสติก น้ำหนักเบา ไม่เกิดสนิม แม้สัมผัสสารเคมีเข้มข้น ออกแบบตัวกรองให้แนบกับใบหน้า ไม่บดบังสายตาขณะทำงาน ประกอบด้วยและสะดวกโดยใช้เชียวล็อก กระจายน้ำหนัก ตัวใส่กรองอยู่ด้านข้าง ตัวใส่กรองใหญ่ หายใจสะดวก ได้รับมาตรฐาน NIOSH



### MASK-029

(รุ่น 3M - 6001)  
ตัวใส่กรองกันฝุ่น


ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอระเหยสารตัวทำลาย เช่น สี แล็กเกอร์ กิ๊นเนอร์ โกลูอิน ยาม่าแมลง และไอน้ำมัน



### MASK-030

(รุ่น 3M - 6002)  
ตัวใส่กรองกันสารเคมี

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันแก๊สคลอรีน, กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ), แก๊สซิลิโคนไดออกไซด์, คลอรีนไดออกไซด์ (แก๊สโซน่า) กรดซัลฟูริก (กรดกำมะถัน) - เฉพาะที่ปิดท้ายเท่านั้น



### MASK-031

(รุ่น 3M - 6003)  
ตัวใส่กรองกันสารเคมี

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอระเหยสารตัวทำลาย และกรดแก๊ส



### MASK-032

(รุ่น 3M - 6004)  
ตัวใส่กรองกันสารเคมี

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอแอมโมเนีย และไอเมทิลลามีน



### MASK-033

(รุ่น 3M - 6005)  
ตัวใส่กรองกันสารเคมี

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอพอร์นิทรีนและไอระเหยสารตัวทำลาย



### MASK-057

(NP-305) หน้ากากทางเดียว  
(ไม่รวมตัวกรอง)

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมีแบบใส่กรองเดียว มาตรฐาน CE-ANSI



### MASK-054

(NP-306) หน้ากากทางคู่  
(ไม่รวมตัวกรอง)

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันฝุ่นละออง และ สารเคมีแบบใส่กรองคู่



### MASK-022

(รุ่น RC-201)  
ตัวใส่กรองกันเคมี

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันฝุ่น กรองได้ 0.5 ไมครอน



### MASK-023

(รุ่น RC-202)  
ตัวใส่กรองกันเคมี

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันสารอินทรีย์ ฝุ่นฝุ่น ไอโลหะ



### MASK-024

(รุ่น RC-203)  
ตัวใส่กรองกันเคมี

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันสารอินทรีย์ สำหรับงานพื้นสี



### MASK-058

(รุ่น R-1000) PROTECTOR  
หน้ากากป้องกันสารเคมี  
(ไม่รวมตัวกรอง)

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี ใส่กรองเดียว มาตรฐาน AS



### MASK-028

(รุ่น R - 2000) PROTECTOR  
หน้ากากแบบทางคู่  
(ไม่รวมตัวกรอง)

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี แบบใส่กรองคู่ มาตรฐาน AS



### MASK-042

PROTECTOR FILTER

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี ยาม่าแมลง



### MASK-072 (รุ่น RC-56)

PROTECTOR FILTER

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ Filter for organic with a boiling point above 65 c มาตรฐาน AS

# 13 กลุ่มหน้ากาก MASK GROUP



## หน้ากากแบบครอบชนิดใส่กรองเดี่ยว Single Filter Half Mask



**MASK-066** (รุ่น 3M- 3100)  
หน้ากากชนิดใส่กรองเดี่ยวขนาดเล็ก  
(ไม่รวมตัวกรอง)


**MASK-056** (รุ่น 3M- 3200)  
หน้ากากชนิดใส่กรองเดี่ยวขนาดกลาง  
(ไม่รวมตัวกรอง)

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ โครงสร้างหน้ากากรับกับรูปหน้าชาวเอเชีย  
ผิวหน้ากากที่สัมผัสกับใบหน้า เพิ่มโครงสร้าง  
ป้องกันการสิ้นขณะหายใจออก ลื่นหายใจเข้า  
และออกมีขนาดใหญ่ จึงหายใจได้สะดวก  
ตัวกรองพลาสติก น้ำหนักเบาไม่เกิดสนิม  
ประกอบง่าย สายรัดศีรษะแบบห่วงครอบศีรษะ  
ไม่สิ้นเหตุขณะใช้งาน และถอดหน้ากาก  
คล่องคอได้ง่าย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว  
ในกรณีฉุกเฉิน



**MASK-036** (รุ่น 3M-3700)  
ตัวกรองฟากรอบ (ไม่รวมตัวกรอง)

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ตัวกรองฟากรอบแนบกับใบหน้า  
ไม่คดบังสายตา เหมาะกับงานเชื่อม  
บัดกรีโลหะ: พ่นสารเคมี



**MASK-038** (รุ่น 3M-3744)  
แผ่นกรอง

คุณสมบัติ พลาสติกเส้นใยประจุไฟฟ้าสถิต  
ดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า  
0.3 ไมครอน เพิ่มชั้นกันกับตัว  
กรองกลิ่น



**MASK-040** (รุ่น 3M-3001K-5)  
ตัวกรองพลาสติก

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอระเหย สารตัวทำลาย



**MASK-109** (รุ่น 3M-3003K-100)  
ตัวกรองแก๊สและไอระเหย

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอระเหย สารตัวทำลาย



**MASK-035** (รุ่น 3M-3001K-100)  
ตัวกรองแก๊สและไอระเหย

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอระเหย สารตัวทำลาย



**MASK-010** (รุ่น 3M - 7500)

หน้ากากแบบใส่กรองเดี่ยวครึ่งหน้า  
(ไม่รวมตัวกรอง)

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ หน้ากากมีความอ่อนนุ่ม ทนทานใช้งาน  
ได้ยาวนาน ออกแบบตำแหน่งตัวกรอง  
บนหน้ากากอย่างถูกต้อง ไม่กีดขวางหน้า  
มาด้านหน้าและไม่กีดขวางหรือคดบังสายตา



**MASK-016** (รุ่น 3M-7251)  
ตัวใส่กรองกัน/ฝุ่น

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอระเหย สารตัวทำลาย  
เช่น ซี แล็กเกอร์ ทินเนอร์ โกลูอิน  
ยาฆ่าแมลง น้ำมัน



**MASK-018** (รุ่น 3M - 7253)  
ตัวใส่กรองกันเคมี

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันไอระเหยสารตัวทำลาย  
และกรดแก๊ส เช่น แก๊สคลอรีน,  
กรดซัลโฟไครคลอริก (กรดเกลือ),  
กรดซัลฟูริก (กรดกำมะถัน), แก๊ส  
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์, คลอรีนไดออกไซด์  
แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (แก๊สไข่เน่า)



**MASK-039** (รุ่น 3M-7N11)  
ฟิวเตอร์ชนิดแผ่น

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ แผ่นกรองฝุ่นละออง ฟูมโลหะ



**MASK-091** (รุ่น 3M-7481L)  
สายรัดหน้ากากครึ่งหน้าสำหรับ  
รุ่น 3000 และ 7500

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ เป็นแบบห่วงครอบศีรษะ จึงไม่สิ้นเหตุขณะ  
ใช้งานและถอดคล้องคอได้ง่ายเพื่อความ  
สะดวกเร็วในกรณีฉุกเฉิน ใช้กับหน้ากากรุ่น 7500



### MASK-009 (รุ่น TG-50SV)

หน้ากากกันสารเคมีแบบครอบ 1 วาล์ว สามารถเปลี่ยนไส้กรองได้

ขนาด 9 x 15 ซม. รวมยางคล้องหู 28 ซม.

สี ขาวแถบเขียว

คุณสมบัติ มีแผ่นกรองทำด้วยกระดาษกรองฝุ่นแบบเหนียวพิเศษของ U.S.A. มาตรฐาน ISO 9002 เปลี่ยน Filter ได้ มีวาล์วระบายอากาศทำให้หายใจสะดวก ป้องกันฝุ่นได้มากกว่า 0.02 micron กลิ่นเหม็นทุกชนิด, ควันพิษ, สารเคมี, ยาม้าแมลง, สารระเหย ฯลฯ เหมาะสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตอาหารและยา, ห้องแล็บ ฯลฯ



### MASK-004 (รุ่น TG-20S)

หน้ากาก (มีคาร์บอน)

ขนาด 11 x 12 ซม. พิมพ์ใส่กระเป๋าใส่ได้

สี ขาวแถบเขียว

คุณสมบัติ มีแผ่นกรองทำด้วยกระดาษกรองฝุ่นแบบเหนียวพิเศษของ U.S.A. มาตรฐาน ISO 9002 มี ACTIVATED CARBON แบบกึ่งแข็งเพื่อการใช้งานที่นานกว่า ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด, ควันพิษ, สารเคมี, ยาม้าแมลง, แบคทีเรีย สารระเหย ฯลฯ เหมาะสำหรับงานพิมพ์สี, งานอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตอาหารและยา, ห้องแล็บ ฯลฯ



### MASK-005 (รุ่น TG-20SV)

หน้ากากชนิดครอบ 2 วาล์ว

ขนาด 11 x 12 ซม. พิมพ์ใส่กระเป๋าใส่ได้

สี ขาวแถบเขียว

คุณสมบัติ มีแผ่นกรองทำด้วยกระดาษกรองฝุ่นแบบเหนียวพิเศษของ U.S.A. มาตรฐาน ISO 9002 มี ACTIVATED CARBON แบบกึ่งแข็งเพื่อการใช้งานที่นานกว่า มีวาล์วระบายอากาศ ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด, ควันพิษ, สารเคมี, ยาม้าแมลง, แบคทีเรีย สารระเหย ฯลฯ เหมาะสำหรับงานพิมพ์สี, งานอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตอาหารและยา, ห้องแล็บ ฯลฯ



### MASK-120 (รุ่น TG-49SV)

หน้ากากปิดมิดชิดรูปโครงตาข่าย เสรียมวาล์ว

ขนาด 11.5 x 12 ซม. รวมยางคล้องหู 40 ซม.

สี ขาวแถบเขียว ตาข่ายดำ

คุณสมบัติ ป้องกันกลิ่น ฝุ่น ควัน สารเคมีและเชื้อโรค ชักน้ำได้ ทนทาน น้ำหนักเบา ใ้รงสบาย กระชับหน้า



### MASK-043 (รุ่น TG-50SV)

ไส้กรองสำหรับหน้ากาก

ขนาด ฟองน้ำ 4 มม.

คุณสมบัติ ผลิตจาก กระดาษกรองฝุ่นแบบเหนียวพิเศษของ U.S.A มาตรฐาน ISO 9002 ใช้กรองสารเคมีชนิดไม่รุนแรง ใช้กับ Mask-009




### MASK-092 (รุ่น R-1000A)

หน้ากากป้องกันฝุ่น

ขนาด มาตรฐาน

คุณสมบัติ ป้องกันฝุ่นทั่วไป

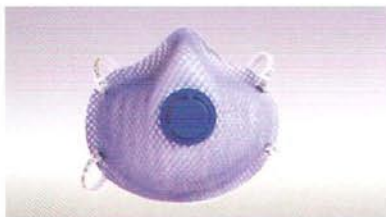

### MASK-083 (รุ่น 2500 (N95))

หน้ากากป้องกันกลิ่นไม่ระเหย

ขนาด มาตรฐาน

คุณสมบัติ ป้องกันกลิ่น โอโรด สำหรับงานทอ ลอ อลูมิเนียมและโลหะ: งานเคมี



### MASK-084 (รุ่น 2310 (N99))

หน้ากากสำหรับเชื่อมโลหะ: บัดกรี

ขนาด มาตรฐาน

คุณสมบัติ ป้องกันสูงถึง 99% สำหรับเชื่อมโลหะ: บัดกรี งานเจียรฝุ่นละออง

## หน้ากากเชื่อมไฟฟ้า Welding Helmets



### MASK-052 (รุ่น WH-684)

หน้ากากเชื่อมไฟฟ้า

ขนาด มาตรฐาน 3 นิ้ว

คุณสมบัติ เหมาะสำหรับงานเชื่อมไฟฟ้า ชนิดสวอมตีระ: มาตรฐาน CE-ANSI

## หน้ากากคลุมศีรษะ: Chemical Hood



### MASK-050 (รุ่น CH-301)

หน้ากากคลุมศีรษะ:

ขนาด มาตรฐาน 3 นิ้ว

คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี ยาม้าแมลง และงานพิมพ์สี




หน้ากากผ้า Facemask



**MASK-001** (รุ่น 9200)

ผ้าปิดจมูกชนิดแผ่นใยสังเคราะห์  
ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันฝุ่นละออง

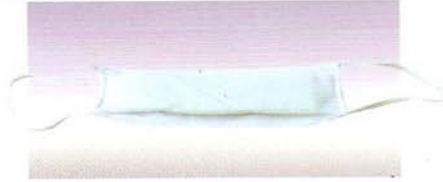

**MASK-002** (รุ่น TG-01F1)

ผ้าปิดจมูกชนิดผ้าอย่างบาง  
ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันฝุ่นละออง (เสริมไส้กรอง 5 ชั้นบาง) ทำด้วยผ้ากรองอากาศอย่างดี



**MASK-003** (รุ่น TG-01F2)

ผ้าปิดจมูกชนิดผ้าอย่างหนา  
ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ป้องกันฝุ่นละออง (เสริมไส้กรอง 5 ชั้นหนา) ทำด้วยผ้ากรองอากาศอย่างดี



**MASK-006** (รุ่น TG-30S)

หน้ากากชนิดแผ่น  
ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ตัวหน้ากากเหมือนกับผ้าคาดปิดจมูกทั่วไป แต่มีชั้น ACTIVATED CARBON ภายใน และมีชั้นนอกเป็นกระดาษเหนียว ติดลวดหนามอยู่ ใช้ได้นาน ชักน้ำได้ ป้องกันกลิ่นได้ดีมาก ราคาถูก เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับหน้ากาก ใช้ป้องกันฝุ่น คิวบิก สารเคมี สารระเหย ซี ยาฆ่าแมลง ฝุ่นยุงตืด งานหลอม-ชุบ-เชื่อม-เจียร-ตัด บัดกรี งานโรงพยาบาล ปศุสัตว์ และเก็บแบคทีเรียร้ายแรง



**MASK-081** (รุ่น TG-01F0(H))

ผ้าปิดจมูกแบบใช้เชือกผูก  
ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ พลัดจากผ้า TC สีขาวอย่างดีเย็บประกบกับผ้าสำลีหนา มีระบบันรัดศีรษะ ใช้วัสดุเกรด A ชักน้ำได้หลายครั้ง ใช้ป้องกันฝุ่น หยวนทั่วไปของงานก่อสร้าง, อุตสาหกรรม, เกษตรกรรม, เหมืองแร่, สุขาภิบาล, จราจร, โรงพยาบาล ฯลฯ



**MASK-063** (TG - 33W)

หน้ากากกันเคมี  
ขนาด 7 x 17 ซม. รวมยางคล้องหู 31 ซม.  
คุณสมบัติ พลัดจากกระดาษกรองแผ่นแบบเหนียวพิเศษของ U.S.A. มาตรฐาน ISO 9002 ป้องกันกลิ่น สารเคมีได้ดี มีเนื้อที่ในการหายใจมาก ใช้ในโรงงานที่กลิ่นเหม็น งานอิเล็กทรอนิกส์ อาหาร และยา, คอกปศุสัตว์, ห้องแล็บ, สุขาภิบาล



**MASK-086** (รุ่น TG-35S)

หน้ากากกรองฝุ่น  
ขนาด 7 x 17 ซม. รวมยางคล้องหู 31 ซม.  
คุณสมบัติ พลัดจากกระดาษกรองแผ่นแบบเหนียวพิเศษของ U.S.A. มาตรฐาน ISO 9002 มีวาล์วระบายอากาศได้ดี ทายใจสะดวก ป้องกันฝุ่นได้มากกว่า 0.02 micron ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด, คิวบิก, ยาฆ่าแมลง, แบคทีเรีย, การพ่นสี, สารระเหย ฯลฯ ใช้ในงานเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ, งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหารและยา, คอกปศุสัตว์, ห้องแล็บ, สุขาภิบาล



**MASK-121** (TG - 01F9)

หน้ากากบีบขึ้นรูป  
ขนาด 8.2 x 15 ซม. รวมยางคล้องหู 31 ซม.  
คุณสมบัติ สำหรับป้องกันฝุ่นละอองได้ 0.3 ไมครอน ป้องกันกลิ่น ฝุ่นควีน สารเคมี เชื้อโรคและไวรัส มีน้ำหนักเบา โปร่ง สบาย ชักน้ำได้หลายครั้ง



**MASK-007** (รุ่น TG-39S)

หน้ากากแบบใยสังเคราะห์  
ขนาด 9 x 16.5 ซม. รวมยางคล้องหู 31 ซม.  
คุณสมบัติ วัสดุกรองพลัดจากกระดาษชนิดเหนียวพิเศษ และกระดาษกั้นฝุ่นและใยจากอเมริกา รวมกันแล้วใช้ ACTIVATED CARBON แบบแผ่นป้องกันกลิ่น คิวบิก, สารเคมี, ยาฆ่าแมลง, แบคทีเรีย, การพ่นสี, สารระเหย, เหมาะสำหรับงานเชื่อม-เจียรโลหะ, งานอิเล็กทรอนิกส์, การผลิตอาหารและยา, คอกปศุสัตว์, ห้องแล็บ, สุขาภิบาล ฝุ่นละอองชนิดอื่นที่ไม่ร้ายแรง



**MASK-064** (TG - 35SV)

หน้ากากกันเคมี ชนิด 1 วาล์ว  
ขนาด 7 x 17 ซม. รวมยางคล้องหู 31 ซม.  
คุณสมบัติ พลัดจากกระดาษกรองแผ่นแบบเหนียวพิเศษของ U.S.A. มาตรฐาน ISO 9002 มีวาล์วระบายอากาศได้ดี ทายใจสะดวก ป้องกันฝุ่นได้มากกว่า 0.02 micron ป้องกันกลิ่นเหม็นทุกชนิด, คิวบิก, ยาฆ่าแมลง, แบคทีเรีย, การพ่นสี, สารระเหย ฯลฯ ใช้ในงานเชื่อม-ตัด-เจียรโลหะ, งานอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตอาหารและยา, คอกปศุสัตว์



**MASK-122** (TG - 01F9V)

หน้ากากบีบขึ้นรูปเพิ่มวาล์วระบายอากาศ  
ขนาด 8.5 x 15 ซม. รวมยางคล้องหู 30 ซม.  
คุณสมบัติ สำหรับป้องกันฝุ่นละอองได้ 0.3 ไมครอน ป้องกันกลิ่น ฝุ่นควีน สารเคมี เชื้อโรคและไวรัส เพิ่มวาล์วระบายอากาศ ทำให้ไม่อึดอัด เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการใส่หน้ากาก มีน้ำหนักเบา โปร่ง สบาย ชักน้ำได้หลายครั้ง



**MASK-008** (รุ่น TG-40SV)

หน้ากากกันสารเคมีแบบ 1 วาล์ว  
ขนาด 13 x 14 ซม. เพิ่มไส้กรองเข้าเสื้อใต้พิเศษ ของ U.S.A. มาตรฐาน ISO 9002 มี ACTIVATED CARBON แบบเกล็ด เนื้อที่ในการหายใจมากกว่า



## ถุงมือหนังวัวล้วน Skin Leather Glove



### BG-812

ถุงมือหนังวัวขอบผ้าดิบ  
ขนาด ยาว 10 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### BA-817

ถุงมือหนังวัวล้วน  
ขนาด ยาว 11 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### BG-811

ถุงมือหนังวัว ขอบผ้าลาย  
ขนาด ยาว 10 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### LS-861

หมวกหนังวัวล้วน  
ขนาด ยาว 18 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม

## ถุงมือหนังวัวผสม Mix Skin Leather Glove



### BGS-815L

ถุงมือหนังวัวผสมหนังทั้งข้อ  
ชนิดยาวถึงไหล่  
ขนาด ยาว 26 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### BGSS-815L

ถุงมือหนังวัว 2 หน้า ขอบ  
หนังทั้งข้อ ชนิดยาวถึงไหล่  
ขนาด ยาว 26 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### BGS-815

ถุงมือหนังวัวผสมหนังทั้งข้อ  
ขนาด ยาว 13.5 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน  
ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### BGS-814

ถุงมือหนังวัวผสมหนังทั้งข้อ  
ขนาด ยาว 10 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### BGSS-815

ถุงมือหนังวัว 2 หน้า  
ขอบหนังทั้งข้อ  
ขนาด ยาว 13.5 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### BGSS-814

ถุงมือหนังวัว 2 หน้า  
ขอบหนังทั้งข้อ  
ขนาด ยาว 10 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกัน  
สะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม



### LS-851

เฝ้ายามหนังวัว  
ขนาด ยาว 40 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม



### LS-860

เสื้อแขนเชื่อมหนังวัว  
ขนาด ยาว 44 นิ้ว  
คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ  
สำหรับงานเชื่อม






กลุ่มรองเท้าพื้นประกบ

Spec Cementing

หนังแท้ Barton และ Sizzler ฟลอร์นิ่มพิเศษ ความหนา 2.0-2.2 มม. หัวเหล็ก มาตรฐาน BS EN 12568 : 1998 ทนน้ำมัน, ทนสารเคมี, ทนความร้อนได้ 360 °C กันสับได้ดีมาก, ค่าต้านทานไฟฟ้า >=150,000 โอห์ม กระจกนิรภัยแผ่น Stainless Steel ต้องสั่งทำพิเศษ (สามารถทนแรงทะลุ >=1,200)

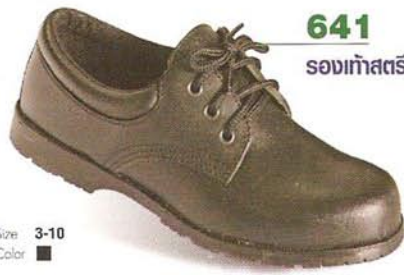


641 รองเท้าสตรีหุ้มส้น

Size 3-10  
Color ■



2001 รองเท้าหุ้มส้น

Size 3-11  
Color □

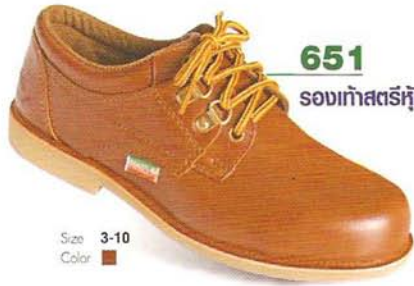

651 รองเท้าสตรีหุ้มส้น

Size 3-10  
Color ■



601 รองเท้าหุ้มส้น

Size 4-11  
Color ■ ■

\* เบอร์ 11 ตัวจำกัด

สินค้าที่แสดงเป็นเพียงบางส่วน หากต้องการรายละเอียดทั้งหมด สามารถสอบถามจากพนักงานขาย หรือดูได้จาก [www.thaisafetyshoes.com](http://www.thaisafetyshoes.com)



กลุ่มรองเท้า HOSPITALITY

Spec Hospitality

หนังแท้ ฟลอร์นิ่ม (Full Grain) และหนังแท้ขัดลาย ความหนา 1.6-2.0 มม. หัวเหล็กกล้า เคลือบซีแพกซ์ สามารถรับแรงกระแทกได้ 200 จูล ตามมาตรฐานยุโรป มีความทนทาน ทนน้ำมัน, ทนสารเคมี, ทนความร้อนได้ 150-360 °C มีความเหนียว ทนต่อการพันงอสูง สามารถระบายอากาศ และความชื้นได้ดี ทำให้ช่วยระบายกลิ่นอับภายในรองเท้า



Lady Standard

641

รองเท้าวัดหุ้มส้น

หนังแท้ฟลอร์นิ่ม Soft Full Grain ซับในผ้าไครมเบล + โฟม ฆ่ากรองในไครมเบล + EVA พื้นยางสำเร็จรูป เบอร์ 3-10" สี ดำ, ขาว



Safelight

619

รองเท้าเปิดส้น

หนังแท้ฟลอร์นิ่ม Soft Full Grain ซับในผ้า Heavy memory mesh + โฟม พื้นรองเท้าผ้าใบเสด + PU ซับรูป พื้นยางสำเร็จรูป เบอร์ 3-11" สี ดำ, ขาว




Soft Plus

616U

รองเท้าวัดหุ้มส้น

หนังแท้ฟลอร์นิ่ม Soft Full Grain ซับในผ้าไครมเบล + ผ้า ันนงูเว้น ฆ่ากรองในไครมเบล + EVA พื้น PU เบอร์ 3-11" สี ดำ

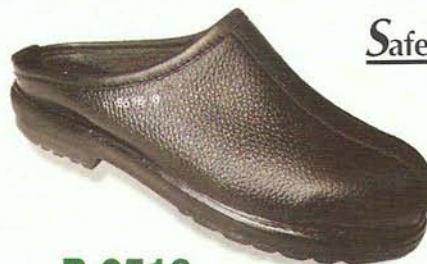

Safety Plus

R-9516

รองเท้าเปิดส้น

หนังแท้ขัดลาย ซับในผ้าไครมเบล + โฟม ฆ่ากรองในไครมเบล + EVA พื้นยางหล่ออัด เบอร์ 4-11" สี ดำ



## ถุงมือหนัง Leather Gloves



### S-811

ถุงมือหนังท่อนอง ขอบผ้าลาย

ขนาด ยาว 10 นิ้ว

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม, ก่อสร้าง



### S-812

ถุงมือหนังท่อนอง ขอบผ้าติด

ขนาด ยาว 10 นิ้ว

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม, ก่อสร้าง



### S-815L

ถุงมือหนังท่อนองล้วนชนิดยาวถึงไหล่

ขนาด ยาว 26 นิ้ว

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม, ก่อสร้าง



### S-814

ถุงมือหนังท่อนองล้วน

ขนาด ยาว 10 นิ้ว

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม, ก่อสร้าง



### S-815

ถุงมือหนังท่อนองล้วน

ขนาด ยาว 14 นิ้ว

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม, ก่อสร้าง



### SS-816

ถุงมือหนังท่อนองซบในเต็ม

ขนาด ยาว 13.5 นิ้ว

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม, ก่อสร้าง



### S-819

ถุงมือช่างเชื่อมไฟฟ้าหนังท่อนอง

ขนาด มาตรฐาน

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม, ก่อสร้าง



### LS-854

สนับแข้ง เบอร์ M

ขนาด ยาว 12.5 นิ้ว

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม



### LS-853

ปลอกแขนหนังท่อนอง

ขนาด ยาว 19 นิ้ว

คุณสมบัติ ทนความร้อน ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม



### LS-856

ถุงเครื่องมือ

ขนาด ยาว 14.5 นิ้ว

คุณสมบัติ ใช้ใส่เครื่องมือ



### LS-855

สนับแข้ง เบอร์ L

ขนาด ยาว 12.5 นิ้ว

คุณสมบัติ ป้องกันสะเก็ดไฟ สำหรับงานเชื่อม



**ถุงมือหนังอลูมิเนียมในขั้วกันความร้อน  
Heat Resistant Gloves  
(Aluminized)**



**GLOVE-032** (รุ่น HG -1250)

**ถุงมือหนังผสมอลูมิเนียมในขั้ว**

ขนาด ยาว 13.5 นิ้ว สี เงิน  
คุณสมบัติ ป้องกันรังสีความร้อนได้ 1250 °F



**GLOVE-081** (รุ่น HG - AL2)

**ถุงมืออลูมิเนียมในขั้ว**

ขนาด ยาว 13.5 นิ้ว สี เงิน  
คุณสมบัติ ป้องกันรังสีความร้อนได้ 1250 °F



**GLOVE-009** (รุ่น 01)

**WORK SAFE**

**ถุงมือป้องกันความร้อน 500 °c  
ชนิดเคลือบ/อลูมิเนียมในขั้ว**

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ผลิตจากวัสดุเคลือบกันความร้อนและอลูมิเนียมในขั้ว  
สะท้อนรังสีความร้อนได้ดี ด้านในบุด้วยผ้าทอไฟ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน

**ถุงมือกันความร้อน Heat Resistance Gloves**



**GLOVE-087** (รุ่น LG-012)

**ถุงมือหนังกันความร้อน**

ขนาด มาตรฐาน สี เทา  
คุณสมบัติ กันความร้อนได้ 150 °C



**GLOVE-066** (รุ่น # LG-HG1413)

**ถุงมือหนังมีถนนวนชั้นในป้องกันความร้อน**

ขนาด ยาว 14 นิ้ว สี น้ำตาล  
คุณสมบัติ ถุงมือหนังมีถนนวน ชั้นในป้องกัน  
ความร้อน 300 °F

**ถุงมือสำหรับงานดับเพลิง  
Fire Resistant Gloves**



**GLOVE-096**

**ถุงมือหนังชาเมียร์ แบบยาวสีดำ**

ขนาด มาตรฐาน สี ดำ  
คุณสมบัติ ใช้สำหรับงานดับเพลิง



**GLOVE-100** (รุ่น H200)

**ถุงมือป้องกันความร้อน 200 °c**

ขนาด ยาว 27 ซม. สี ขาว  
คุณสมบัติ เคลือบ Silicone และทำใยถนนวนกันความร้อน  
ป้องกันความร้อนในงานของเหลวอุณหภูมิ  
สูง 200 °C



**GLOVE-010** (รุ่น 02)

**WORK SAFE**

**ถุงมือป้องกันความร้อน 300 °c  
ชนิดหนัง/อลูมิเนียมในขั้ว**

ขนาด มาตรฐาน  
คุณสมบัติ ผลิตจากหนังกันความร้อนและอลูมิเนียมในขั้ว  
สะท้อนรังสีความร้อนได้ดี ด้านในบุด้วยผ้าทอไฟ  
เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกัน

**ถุงนิ้ว Finger Cot.**



- GLOVE-082** (ถุงนิ้วชนิดผ้า TC สีขาว)
- GLOVE-083** (ถุงนิ้วชนิดผ้า NYLON สีขาว)
- GLOVE-084** (ถุงนิ้วชนิดยางสีส้ม Size M)
- GLOVE-085** (ถุงนิ้วยาง FINGER COT สีครีม)
- GLOVE-086** (ถุงนิ้วหนัง)



**GLOVE-031** (รุ่น 14295)

**ถุงนิ้วทำจากหนังวัว**

Size M สี น้ำเงิน  
คุณสมบัติ กันของมีคมบาด กันความร้อน



## ถุงมือกันไฟฟ้า Electric Gloves



Class	Ref.	Maximum use AC voltage (V eff)	Proof test AC voltage (V eff)
00	GLE 00	500	2,500
0	GLE 0	1,000	5,000
1	GLE 1	7,500	10,000
2	GLE 2	17,000	20,000
3	GLE 3	26,500	30,000

**GLOVE-011**

กันไฟฟ้า 2,500 V

**GLOVE-012**

กันไฟฟ้า 5,000 V

**GLOVE-013**

กันไฟฟ้า 10,000 V

**GLOVE-014**

กันไฟฟ้า 20,000 V

**GLOVE-015**

กันไฟฟ้า 30,000 V

## ถุงมือยางกันไฟฟ้า REGELTEX

ขนาด มาตรฐาน

คุณสมบัติ ถุงมือยาง สีนี้อป้องกันไฟฟ้าแรงสูง

ตั้งแต่ 2,500-30,000 V

ผลิตจากประเทศฝรั่งเศส

**GLOVE-068**

ถุงมือหนังสำหรับสวมกับถุงมือกันไฟฟ้า

ขนาด มาตรฐาน 5 นิ้ว

คุณสมบัติ ใช้สวมกับถุงมือกันไฟฟ้า ป้องกันกระแสไฟฟ้า

**GLOVE-069** (YS-102-13-03) YOTSUGI  
ถุงมือยางกันไฟฟ้า 1,000 Vขนาด LENGTH 270 mm. A.C. PROOF  
TEST VOLTAGE 5 KV / 3 MIN

สี แดง

คุณสมบัติ มีส่วนผสมของยางธรรมชาติ  
ป้องกันกระแสไฟฟ้าช็อต**GLOVE-095** (รุ่น YS-103-13-02) YOTSUGI

ถุงมือหนังสวมกับถุงมือยางกันไฟฟ้า

ขนาด มาตรฐาน 5 นิ้ว

คุณสมบัติ The Protective Gloves are recommended to  
used for preventing RUBBER INSULATING  
GLOVES from physical and mechanical  
damages, over the rubber gloves.**GLOVE-001** (รุ่น WSWG 125Y)

WORK SAFE

ถุงมือสำหรับงานช่างเชื่อม

FREESIZE สี เหลือง

คุณสมบัติ สำหรับงานเชื่อมและงานช่าง ผลิต  
จากหนังวัวคุณภาพดี ชนิดลอกบาง  
ยืดหยุ่น สวมใส่สบาย กระชับ  
ต้านทานการตัดเฉือน ฉีกขาด ทน  
ความร้อน เหมาะสำหรับงานเชื่อม  
อาร์กอน อุตสาหกรรมรถยนต์ถุงมือสำหรับช่างเชื่อม  
Welding Gloves**GLOVE-064** (รุ่น LG-GT2.FB)

ถุงมือหนังเชื่อมอาร์กอน

ขนาด มาตรฐาน 5 นิ้ว

คุณสมบัติ เหมาะสำหรับงานเชื่อมอาร์กอนหรือใช้  
ในงานประกองชิ้นส่วนถุงมือผ้า  
Knitting  
Gloves**GLOVE-026** (รุ่น 0705)

ถุงมือผ้าขนาด 400 กรัม

ขนาด มาตรฐาน 5 นิ้ว ชายขอบแดง

คุณสมบัติ ใช้ในงานหยิบจับทั่วไป

**GLOVE-027** (รุ่น 0706)

ถุงมือผ้าขนาด 500 กรัม

ขนาด มาตรฐาน 5 นิ้ว ชายขอบเขียว

คุณสมบัติ ใช้ในงานหยิบจับทั่วไป

**GLOVE-028** (รุ่น 0707)

ถุงมือผ้าขนาด 600 กรัม

ขนาด มาตรฐาน 5 นิ้ว ชายขอบส้ม

คุณสมบัติ ใช้ในงานหยิบจับทั่วไป

**GLOVE-029** (รุ่น 0708)

ถุงมือผ้าขนาด 700 กรัม

ขนาด มาตรฐาน 5 นิ้ว ชายขอบเหลือง

คุณสมบัติ ใช้ในงานหยิบจับทั่วไป

## ถุงมือยางพีวีซี PVC GLOVES



### GLOVE-021 (รุ่น 73) WORK SAFE

#### ถุงมือ พีวีซี

ขนาด ยาว 35 ซม. สี เขียว

คุณสมบัติ พลาสติกยางสังเคราะห์พีวีซีด้านในบุผ้าคอตตอน ป้องกันสารเคมี ไฮโดรคาร์บอน สารละลายบางชนิด พื้นผิวบริเวณฝ่ามือไม่เรียบ เพื่อป้องกันการลื่นหลุด เหมาะสำหรับงานปีโตรเคมี งานเหล็กกรัด เหล็กแผ่น งานซ่อมบำรุง



### GLOVE-070 (รุ่น 656) TOWA

#### ถุงมือเคลือบ PVC

ขนาด ยาว 30 ซม. สี น้ำเงิน

คุณสมบัติ ใช้ป้องกันวัสดุเคมีที่มีน้ำมัน จาระบี งานสารเคมี กรดต่าง กันสิ้น



### GLOVE-105 Ansell

#### TOUCH N TUFF®

(รุ่น 92-600) แบบไม่มีแป้น สีเขียว

(รุ่น 92-670) แบบไม่มีแป้น สีฟ้า

#### ถุงมือไนลัน 100 %

ขนาด ยาว 9.5 นิ้ว ทน 0.004 นิ้ว

คุณสมบัติ ใช้ป้องกันสารเคมี และตัวทำละลาย ใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี อาหาร อเล็กทรอนิกส์




### GLOVE-102 (รุ่น 781) TOWA

#### ถุงมือ PVC ป้องกันน้ำมัน

ขนาด ยาว 28.5 ซม. สี ขาว

คุณสมบัติ ป้องกันน้ำมัน จาระบี งานสารเคมี กรด ต่าง สำหรับงานเบา

## ถุงมือกันบาด Kevlar Gloves

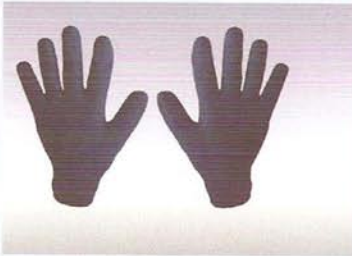

### GLOVE-041 (รุ่น 300B)

#### ถุงมือ COTTON พวม POLYESTER

ขนาด M ยาว 26 ซม. สี น้ำเงิน

คุณสมบัติ ถักด้วย COTTON พวม POLYESTER ใต ด้วยยางสีน้ำเงินด้านฝ่ามือ ป้องกันของมีคม บาด เช่น แก้ว, กร-จก



### GLOVE-091 (รุ่น 305) TOWA

#### ถุงมือยางกันบาด

ขนาด มาตรฐาน สี น้ำเงิน-เหลือง

คุณสมบัติ ถักด้วย Kevlar ใตด้วยยางสีฟ้าด้านฝ่ามือ ป้องกันเหล็กมีคมบาด กร-จก, แก้วบาด, กันสิ้น, ทนการตัดเฉือน, ป้องกันความร้อน ได้ 200 °C



### GLOVE-097 (รุ่น 681) TOWA

#### ถุงมือ COTTON ใตด้วย PVC

ขนาด มาตรฐาน สี ส้ม-เหลือง

คุณสมบัติ ใช้ป้องกันของมีคมบาด, กันสิ้น เหมาะสำหรับงานหนัก

## ถุงมือในล่อนและคอตตอน Nylon & Cotton Gloves



### GLOVE-002 (รุ่น 92802/R) WORK SAFE

#### ถุงมือผ้าคอตตอนเสริมจุด

ขนาด ยาว 9 นิ้ว Free size สี ขาวเสริมจุดดำ แถบแดง

คุณสมบัติ พลาสติกจากผ้าคอตตอนคืบ เสริมจุดพีวีซีดำ แถบรัดข้อมือผ้ายืด ป้องกันการลื่นในการจับ สิ่งของได้ดี ไม่อับชื้น ทนทานไม่หลุดร่วงง่าย เหมาะสำหรับงานประกอบชิ้นส่วน งานตรวจ สอบชิ้นงาน โรงงาน พลาสติก ฯลฯ



### GLOVE-077

#### ถุงมือผ้าคอตตอน 100% แบบพับชาย

ขนาด ยาว 8½ นิ้ว สี ขาว

คุณสมบัติ ใช้ในงานหยิบจับทั่วไป



### GLOVE-079

#### ถุงมือผ้าในล่อนชนิดพับชาย

ขนาด ยาว 8½ นิ้ว สี ขาว

คุณสมบัติ ใช้ในงานหยิบจับทั่วไป



### GLOVE-080

#### ถุงมือผ้า TC GENERAL GLOVE

ขนาด ยาว 8½ นิ้ว สี ขาว

คุณสมบัติ ใช้ในงานหยิบจับทั่วไป



අනුරූපී ග්ලව්ස්



**GLOVE-001** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී  
 වර්ගය: නිලීන්  
 වර්ණය: කහ



**GLOVE-010** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 වර්ගය: නිලීන්  
 වර්ණය: කහ  
 විශේෂ ලක්ෂණ: මෙහි කැපී පෙනෙන පැහැය සහ අතිරිදි පෘෂ්ඨය මගින් ඔබ්බෙන් බැහැර වීමට ඉඩ ඇත.



**GLOVE-002** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී  
 වර්ගය: නිලීන්  
 වර්ණය: කහ



**GLOVE-003** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 වර්ගය: නිලීන්  
 වර්ණය: කහ  
 විශේෂ ලක්ෂණ: මෙහි කැපී පෙනෙන පැහැය සහ අතිරිදි පෘෂ්ඨය මගින් ඔබ්බෙන් බැහැර වීමට ඉඩ ඇත.



**GLOVE-007** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 වර්ගය: නිලීන්  
 වර්ණය: කහ  
 විශේෂ ලක්ෂණ: මෙහි කැපී පෙනෙන පැහැය සහ අතිරිදි පෘෂ්ඨය මගින් ඔබ්බෙන් බැහැර වීමට ඉඩ ඇත.



**GLOVE-004** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 වර්ගය: නිලීන්  
 වර්ණය: කහ  
 විශේෂ ලක්ෂණ: මෙහි කැපී පෙනෙන පැහැය සහ අතිරිදි පෘෂ්ඨය මගින් ඔබ්බෙන් බැහැර වීමට ඉඩ ඇත.



**GLOVE-005** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 වර්ගය: නිලීන්  
 වර්ණය: කහ  
 විශේෂ ලක්ෂණ: මෙහි කැපී පෙනෙන පැහැය සහ අතිරිදි පෘෂ්ඨය මගින් ඔබ්බෙන් බැහැර වීමට ඉඩ ඇත.

අනුරූපී රබර් ග්ලව්ස්



**GLOVE-006** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 වර්ගය: රබර්  
 වර්ණය: කහ



**GLOVE-008** අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 අනුරූපී ග්ලව්ස්  
 වර්ගය: රබර්  
 වර්ණය: කහ



## กลุ่มหมวกนิรภัย HELMET GROUP 4

### โครงครอบศีรษะ: VISOR HOLDERS



**HMT-030** (รุ่น A3)

โครงเหล็กยึดแผ่นกระบังหน้า

คุณสมบัติ แข็งแรง มาตรฐาน CE-ANSI  
ใช้ร่วมกับหมวกนิรภัย

สี ดำ



**HMT-041**

(รุ่น 61-0000-00) BOUTON

โครงครอบศีรษะ: ชนิดปรับล็อกอัตโนมัติ  
ใช้กับกระบังหน้าใสรุ่น 61-0815-10

คุณสมบัติ เบา มาตรฐาน CE-ANSI

สี น้ำเงิน



**HMT-042** (รุ่น 61-0815-10) BOUTON

กระบังหน้าใส (ใช้กับโครงครอบศีรษะ: HMT-041)

คุณสมบัติ ป้องกันสะเก็ด มาตรฐาน CE-ANSI

ขนาด 15.5 x 8 x 0.07

สี ใส

## กลุ่มถุงมือ GLOVE GROUP

### ถุงมือป้องกันสารเคมี CHEMICAL GLOVES



**GLOVE-078** (รุ่น TIGER TECH)

ถุงมือยางสีดำ

ขนาด ยาว 12 นิ้ว สี ดำ

คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมี



**GLOVE-017** (รุ่น#GR-1)

ถุงมือยาง (หนา)

ขนาด ยาว 13 นิ้ว สี ดำ

คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมีทั่วไป



**GLOVE-005** (รุ่น WSWG 186)

WORK SAFE

ถุงมือเจอร์ซี เคลือบไนไตร แบบรัดข้อ

Size 8, 9

คุณสมบัติ พลาสติกจากฟ้าเจอร์ซี เคลือบยางไนไตร ป้องกัน  
การตัดเฉือนได้เป็นอย่างดี ป้องกันน้ำมันได้ดี  
ใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเปียกและแห้ง เหมาะสำหรับ  
งานเคลือบยาฆ่าเชื้อ งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง  
อุตสาหกรรมรถยนต์ งานทางเรือ



**GLOVE-018** (รุ่น#GR-1)

ถุงมือยาง (บาง)

ขนาด ยาว 13 นิ้ว สี ส้ม

คุณสมบัติ ป้องกันสารเคมีทั่วไป



**GLOVE-106** (รุ่น 67)

ถุงมือเคลือบ NEOPRENE

ขนาด ยาว 14 นิ้ว สี ดำ

คุณสมบัติ เคลือบ Neoprene มีชั้นในป้องกัน  
สารเคมีเข้มข้น สารกัดไหมอะซิโตน MEK ฯลฯ



**GLOVE-006** (รุ่น 196)

WORK SAFE

ถุงมือผ้า เคลือบไนไตร Safety Cuff

ขนาด ยาว 25 ซม. สี กรมท่าแถบขาว

คุณสมบัติ พลาสติกจากฟ้าเจอร์ซีเคลือบไนไตร ป้องกัน  
การตัดเฉือน ดีกว่าได้เป็นอย่างดี  
ป้องกันน้ำมันได้ดี ใช้งานได้ทั้งพื้นผิวเปียก  
และแห้ง เหมาะสำหรับงานเคลือบยาฆ่าเชื้อ  
งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง อุตสาหกรรม  
รถยนต์ งานทางเรือ



**GLOVE-057** (รุ่น#G-628)

ถุงมือยาง

ขนาด ยาว 24 นิ้ว สี ดำ

คุณสมบัติ ป้องกัน กรดต่าง สารเคมี



**GLOVE-071** (รุ่น G 628)

ถุงมือยาง

ขนาด ยาว 18 นิ้ว สี ดำขอบส้ม

คุณสมบัติ ป้องกัน กรดต่าง สารเคมี


### 3 กลุ่มหมวกนิรภัย HELMET GROUP



#### HMT-002

##### หมวกกันกระแทก BUMP CAP

คุณสมบัติ เมา สำหรับงานในที่คับแคบ ป้องกันการกระแทกไม่รุนแรง  
สี ขาว, เหลือง, น้ำเงิน



#### HMT-049

##### หมวกนิรภัยไฟเบอร์กลาส แบบปีกกรอบ

คุณสมบัติ เมา สายรัดคางแบบเลื่อน (Rivet plastic) สองโน้ในส่น  
สี ขาว, ฟ้า



#### HMT-003

##### หมวกผ้าคลุมพมธรรมชาติ

คุณสมบัติ สำหรับงานอาหาร ใช้คลุมพม  
สี น้ำเงินอ่อน, ขาว



#### HMT-026

##### หมวกใยสังเคราะห์

คุณสมบัติ สำหรับงานอาหาร ใช้คลุมพม  
สี ขาว, ฟ้า



#### HMT-025

##### หมวกช่างเชื่อม ชนิดผ้าคลุมถึงไหล่

คุณสมบัติ ใช้ใส่ในงานช่างเชื่อม  
สี ครimson, น้ำเงิน


### สายรัดคาง Chinstrap



#### HMT-008

##### สายรัดคางชนิดที่มียางรองคาง


คุณสมบัติ ปรับความยาวได้ตามต้องการ  
ขนาด กว้าง 2 ซม. ยาว 50 ซม.  
สี เขียว

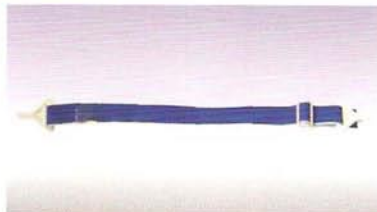

#### HMT-006

##### สายรัดคาง

คุณสมบัติ แบบยางยืด ปรับความยาวได้ตามต้องการ  
ขนาด กว้าง 1.5 ซม. ยาว 36 ซม.  
สี น้ำเงิน - ขาว



#### HMT-039

##### สายรัดคางวัสดุในลอนยึด 4 จุด แบบตัวล็อก

คุณสมบัติ ปรับความยาวได้ตามต้องการ ใส่ได้กับหมวกทุกรุ่น  
ขนาด กว้าง 1.5 มม.  
สี เทา

### แผ่นกระบังหน้าและโครงครอบศีรษะ: Face Shield Visor & Visor Holders



#### HMT-015 (รุ่น FC 48)

##### แผ่นกระบังหน้าใส

คุณสมบัติ ใช้ป้องกันสะเก็ด มาตรฐาน CE  
ขนาด 8 x 15.5 นิ้ว  
สี ใส



#### HMT-031 (รุ่น FC 48G5)

##### แผ่นกระบังหน้า

คุณสมบัติ กรองแสง ป้องกันสะเก็ด มาตรฐาน CE  
ขนาด 8 x 15.5 นิ้ว  
สี ดำ



#### HMT-020 (รุ่น BIYL)

##### โครงครอบศีรษะ-ยึดแผ่นกระบังหน้า

คุณสมบัติ เมา ใช้กับงานทั่วไป งานที่มีสะเก็ด มาตรฐาน CE-ANSI  
สี เหลือง

## เทคโนโลยีจากเยอรมัน




German Technology



แผ่นรองพื้นรองเท้าที่ใช้เทคโนโลยีจากเยอรมันในการลอกเลียนแบบส่วนโค้งของเท้าได้มากที่สุด ให้ความนุ่มสบาย, ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อและเอ็นของเท้า ทั้งยังช่วยป้องกันเท้าในระหว่างการสวมใส่เป็นเวลานาน ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บกับส่วนโครงสร้างของกระดูกเท้า, ข้อต่อ และ กระดูกสันหลัง

### Sport



ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และ เอ็นเท้า




### Casual



ส้นที่เป็นรูปทิวเขนูนขึ้น ทำให้สะดวกสบายในการเดิน และ ยืนนานๆ

### Safety



ส่วนโค้งของโครงสร้าง และ ระบายอากาศเหมาะสมกับ การไหลเวียนของอากาศ



### SND 075

รองใน PU สำเร็จรูป สีเบจ (ชาย)  
Size 5 - 12

### รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- ทำจาก Micro Cellular Urethane ที่มีน้ำหนักเบา และสามารถรองรับการกระแทกได้ดี
- มีความทนทาน ไม่ฉีกขาดง่าย ลดแรงกระแทกของเท้า และ ข้อต่อ
- มีส่วนโค้ง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และ เอ็นเท้า
- มีระบายอากาศ ไม่ทำให้เกิดการอับชื้น
- รูปแบบมาตรฐาน สามารถใช้ได้กับรองเท้าทุกประเภท




### SND 076

รองใน PU สำเร็จรูป สีเบจ (หญิง)  
Size 3 - 8



## Did You Know >>



### UNMARCHED SHOCK PROECTION

In a test developed by an independent testing authority From Europe to provide a comparative measure of the shock absorbing characteristics various materials. The results clearly show that SOFLINER out performs all other cushioning materials available by not only absorbing shock but continuing to do so even under rigorous and Repeated impacts.

Pressure distribution walking in safety shoe, with EVA Foot bed, a LATEX Foot bed, And SOFLINER Foot bed.



When standing still, 50% of weight on the heel, 25% at the base of the big toe joint and 25% spreads across the ball of the foot.



When walking, 100% of weight comes down on the heel.



After the weight comes down on the heel, it continues to spread across the outer border, crosses the ball of the foot to the big toe joint and moves forward to spring off the toes.



**CVS-021 (รุ่น 658)**

รองเท้าผ้าใบ  
เบอร์ 35-41 สีขาว



**CVS-004 (รุ่น 8712)**

รองเท้าผ้าใบ  
เบอร์ 34-43  
สี ขาว, ดำ, กรม



**CVS-005 (รุ่น 8711)**

รองเท้าผ้าใบผูกเชือก  
เบอร์ 34-43  
สี ขาว, ดำ, กรม



**CVS-008 (รุ่น 407)**

รองเท้าผ้าใบชายผูกเชือก  
SPEC  
เบอร์ 34-45  
407 (สุภาพบุรุษ) สีขาว  
406 สีดำ



**CVS-013 (รุ่น 8714)**

ผ้าใบสีขาว  
SPEC  
เบอร์ 34-43  
สี ขาว, ดำ, กรม



**CVS-023 (รุ่น 8713)**

รองเท้าผ้าใบแบบสวม  
SPEC  
เบอร์ 34-43  
สี ขาว, ดำ, กรม



**CVS-019 (รุ่น 101)**

รองเท้าผ้าใบหญิง  
SPEC  
101 เบอร์ 38-42  
สี ขาว, ดำ, กรม



**รองเท้าผ้าใบแบบสวม CANVASS SHOES**



**CVS-006 (รุ่น 3-201)**

ผ้าใบชาย  
SPEC  
เบอร์ 39-43  
สี ขาว, ดำ, กรม



**CVS-014 (รุ่น 3-113)**

ผ้าใบชาย  
เบอร์ 39-43  
สี ขาว, ดำ, กรม



**CVS-020 (รุ่น 113)**

รองเท้าผ้าใบหญิง  
ขนาด 38-42  
สี ขาว, ดำ, กรม



รองเท้าบูทยาง RUBBER BOOT



**SND1-001** (รุ่น 300)

รองเท้าบูท PVC สูง 9 นิ้ว

เบอร์ 9½ .....11  
สี ขาว



**SND1-003**

บูท PVC ยาว 9 นิ้ว สีดำ

รุ่น #400 เบอร์ 9½ -11



**SND1-002**

รองเท้ายางกันไฟฟ้า ขนาด 26500 V  
รุ่น YS 112-01



**SND1-004**

รองเท้ายางดับเพลิง ชนิดครึ่งน่อง

พื้นและหัวเสริมเหล็กกันตะปู เบอร์ 41-44



**SND1-005**

รองเท้าบูทพีวีซี/ไนโตรหัวเหล็กพื้นเหล็ก

กันสารเคมี เบอร์ 40-44



**SND1-008** (รุ่น A671311)

รองเท้ากันภัยป้องกันความเย็นสีขาว

คุณสมบัติ ทำด้วย PVC/Nitriole Rubber สีขาว เสริมหัวเหล็ก  
พื้นสีย้อม กันน้ำ กันน้ำมัน กันสารเคมี nsc ตะ  
โabinจากพิษ และสัตว์กัดดี เหมาะสำหรับการใช้  
ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และยา

ขนาด EUR 39-48

มาตรฐาน EN 345-1.SB



รองเท้าผ้าใบแบบผูกเชือก CANVASS SHOES



**CVS-003** (รุ่น 102)

รองเท้าผ้าใบหญิงชนิดผูกเชือก

SPEC  
102 เบอร์ 38-42  
สี ขาว / ดำ / กรม



**CVS-016** (รุ่น 3-202)

ผ้าใบชาย

SPEC  
เบอร์ 39-43  
สี ขาว / ดำ / กรม

รองเท้าผ้าใบชาย ชนิดติดแถบ



**CVS-011** (รุ่น DF 005)

รองเท้าผ้าใบหญิงชนิดติดแถบ

เบอร์ 33-37

**CVS-012** (รุ่น DG 005)

รองเท้าผ้าใบชายชนิดติดแถบ

เบอร์ 38-42  
สี ขาว วัสดุ พีวีซี



รองเท้าในสำนักงาน OFFICE SHOES



**901**

รองเท้าบูทยาง พื้นกันน้ำมัน สารเคมีและความร้อน  
เบอร์ 5, 7, 9, 11 สี ดำ, ขาว



**901DO**

รองเท้าบูทยาง เสริมหัวเหล็ก  
พื้นกันน้ำมัน สารเคมีและความร้อน  
เบอร์ 5, 7, 9, 11 สี ดำ

Rubber Boots



**904**

รองเท้าบูทยาง  
เบอร์ 5, 7, 9, 11 สี ดำ, ขาว




**904DO**

รองเท้าบูทยาง เสริมหัวเหล็ก  
เบอร์ 5, 7, 9, 11 สี ดำ




**C 601**

รองเท้าคัชชูหุ้มส้น  
เบอร์ 6-10

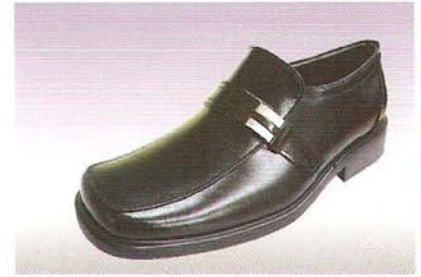

**C 602**

รองเท้าคัชชูหุ้มส้น  
เบอร์ 6-10

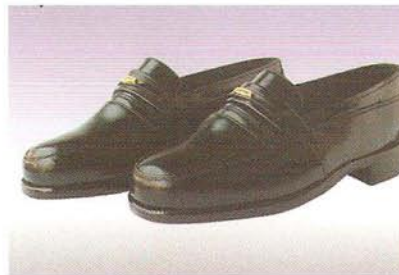

**K-101**


รองเท้าหนังหุ้มส้นชนิดสวม

SPEC  
เบอร์ 4, 4½, 5, 5½.....11½  
สี ดำ



**C 603**

รองเท้าคัชชูหุ้มส้น  
เบอร์ 6-10

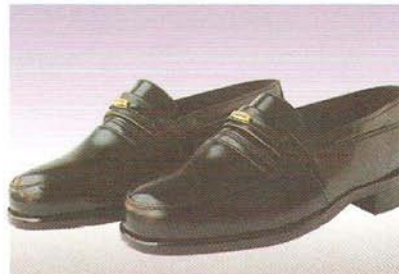

**K-805**

รองเท้าหนังหุ้มส้นผูกเชือก


SPEC  
เบอร์ 4, 4½, 5, 5½.....11½  
สี ดำ



**0663**

รองเท้าหนังหุ้มส้นชนิดสวม


SPEC  
เบอร์ 4, 4½, 5, 5½.....11½  
สี ดำ

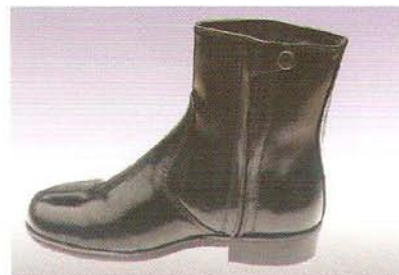

**700**

รองเท้าหนังอาร์พิวทิตตีซิป

SPEC  
เบอร์ 4, 4½, 5, 5½.....11½  
สี ดำ

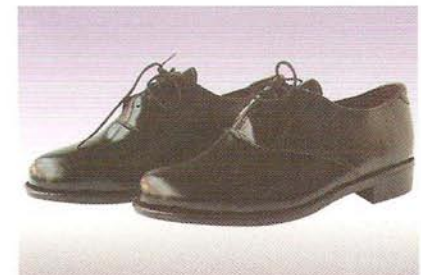

**0444**

รองเท้าหนังหุ้มส้นผูกเชือก

SPEC  
เบอร์ 4, 4½, 5, 5½.....11½  
สี ดำ




## กลุ่มรองเท้าพื้น PU

Spec PU (Polyurethanes)

หนังแท้ Oil Nubuck ฟลอคินัมพิเศษ ความหนา 2.0-2.2 มม. หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐาน BS EN 12568 : 1998 กนน้ำมัน, กนสารเคมี, กนความร้อนได้ 150 °C กนสันได้ดีมาก, ค่าต้านทานไฟฟ้า >=150,000 โอห์ม กรณีเสริมแผ่น Stainless Steel (สามารถทนแรงทะลุ >=1,200)

\* เบอร์ 3, 12 สั่งผลิตพิเศษ

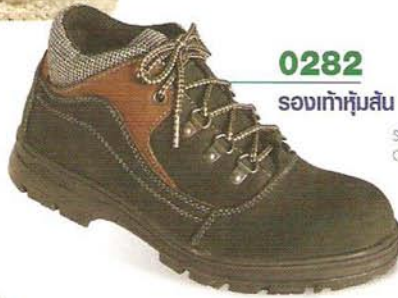

**0282**

รองเท้าหุ้มส้น พุกเชือก


Size 3-11  
Color ■ ■



**0283**

รองเท้าหุ้มส้น พุกเชือก

Size 3-11  
Color ■ ■

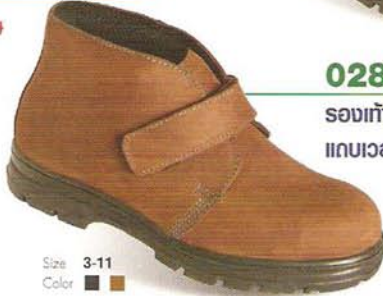

**0284**

รองเท้าหุ้มข้อสวม  
แถบเวลโคร


Size 3-11  
Color ■ ■



**0285**

รองเท้าหุ้มส้น พุกเชือก

Size 3-11  
Color ■ ■

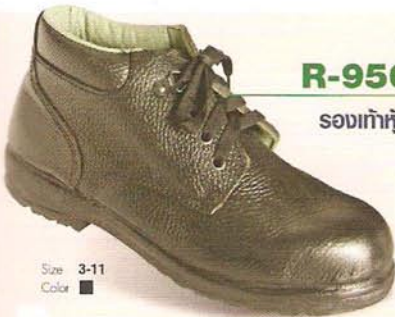

**R-9504**

รองเท้าหุ้มข้อ

Size 3-11  
Color ■



**R-9501**

รองเท้าหุ้มส้น

Size 3-11  
Color ■ ■

## กลุ่มรองเท้าพื้นยางหล่อ

Spec Rubber

หนังแท้ Barton ฟลอคินัมพิเศษ ความหนา 2.0-2.2 มม. หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐาน BS EN 12568 : 1998 กนน้ำมัน, กนสารเคมี, กนความร้อนได้ 360 °C กนสันได้ดีมาก, ค่าต้านทานไฟฟ้า >=150,000 โอห์ม กรณีเสริมแผ่น Stainless Steel ต้องสั่งทำพิเศษ (สามารถทนแรงทะลุ >=1,200)


\* เบอร์ 3, 12 สั่งผลิตพิเศษ



**R-9518**

รองเท้าหุ้มส้น ตัดเทป

Size 3-11  
Color ■

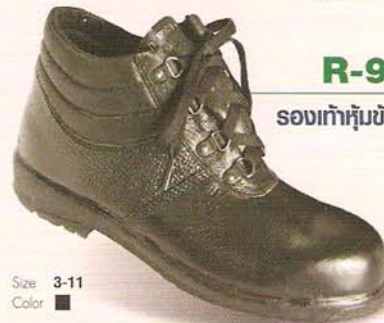

**R-9503**

รองเท้าหุ้มข้อ สั้นปิด


Size 3-11  
Color ■

## กลุ่มรองเท้าพื้น PVC

Spec PVC

หนังแท้ Barton ฟลอคินัมพิเศษ ความหนา 2.0-2.2 มม. หัวเหล็ก 200 จูล มาตรฐาน BS EN 12568 : 1998 กนน้ำมัน, กนสารเคมี, กนความร้อนได้ 160 °C กนสันได้ดี, ค่าต้านทานไฟฟ้า >=150,000 โอห์ม กรณีเสริมแผ่น Stainless Steel ในบางรุ่นต้องสั่งทำพิเศษ (สามารถทนแรงทะลุ >=1,200)

\* เบอร์ 3, 12  
สั่งผลิตพิเศษ

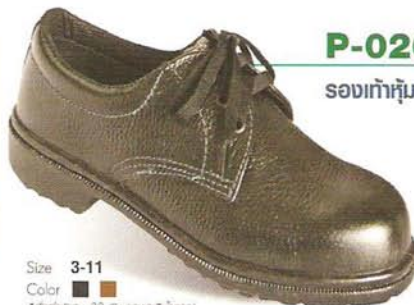

**P-026**

รองเท้าหุ้มส้น

Size 3-11  
Color ■ ■  
\*สั่งทำทรง 30 ซม (เฉพาะสีน้ำตาล)  
สีน้ำตาล 30 คู่ ไม่รับกันพิเศษ



**P-027**

รองเท้าหุ้มข้อ

Size 3-11  
Color ■ ■  
\*สั่งทำทรง 30 ซม (เฉพาะสีน้ำตาล)  
สีน้ำตาล 30 คู่ ไม่รับกันพิเศษ



**9507**

รองเท้าบูทสูง

Size 3-11  
Color ■ ■



**P-410E**

รองเท้าสตรีหุ้มส้น

Size 3-10  
Color ■ ■  
\*สั่งทำทรง 30 ซม (เฉพาะสีน้ำตาล)  
สีน้ำตาล 30 คู่ ไม่รับกันพิเศษ

## 29 กลุ่มป้ายสัญลักษณ์/SYMBOL GROUP



กรวยจราจรขนาด 50 ซม.



กรวยจราจรขนาด 80 ซม.



### SYM-017

แถบสะท้อนแสง สายตัว V

Free size สี เหลืองมะนาว

คุณสมบัติ - เสื่อจราจรสะท้อนแสง สายตัว V ใช้ติดบนเครื่องแบบหรือเสื้อที่สะท้อนแสงคือเครื่องหมายของความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลถึง 400 เมตร โดยให้ค่าสะท้อนแสงสูงสุดถึง 500 แสงเทียน

**SYM-044** กรวยจราจรชนิดไม้คาคัดแกว 50 ซม.

**SYM-057** กรวยจราจรชนิด 1 แถบ 50 ซม.


**SYM-003** กรวยจราจรชนิด 2 แถบ 50 ซม.

สี ส้ม  
คุณสมบัติ - พลาสติกจากพลาสติกคุณภาพดี มีความยืดหยุ่นสูงไม่แตกหักง่าย สีส้มสดใสสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล โดยแถบสะท้อนที่คาคัดใช้ป็นวัสดุสะท้อนแสงชนิด Commercial Grade ของ 3M. ใช้สำหรับงานจราจรบนท้องถนน

**SYM-070** กรวยจราจรชนิดไม้คาคัดแกว 80 ซม.

**SYM-024** กรวยจราจรชนิด 1 แถบ 80 ซม.

**SYM-001** กรวยจราจรชนิด 2 แถบ 80 ซม.

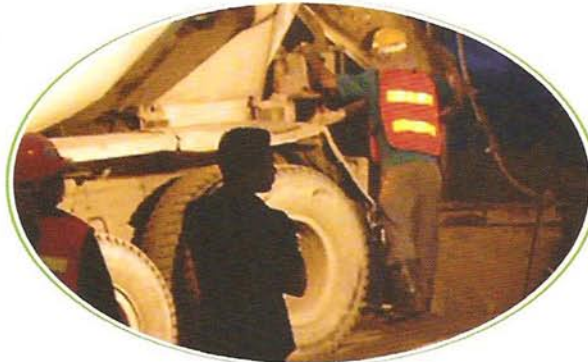

### SYM-133

เสื่อจราจรสะท้อนแสง สายตัว V

Free size สี เหลืองมะนาว

คุณสมบัติ - เสื่อจราจรสะท้อนแสง สายตัว V ใช้ติดบนเครื่องแบบหรือเสื้อที่สะท้อนแสงคือเครื่องหมายของความปลอดภัยสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลถึง 400 เมตร โดยให้ค่าสะท้อนแสงสูงสุดถึง 500 แสงเทียน



### SYM-004

เสื่อจราจรสะท้อนแสง 1 แถบ

Free size สี ส้ม

คุณสมบัติ - ทำจากผ้าไนล่อนสีส้มสด  
- คัดด้วยแถบสะท้อนแสง PVC สีเหลืองมะนาว  
- แข็งแรง ทนทาน มีไฟลือก 2 แถบ  
- ใช้เป็นเสื่อจราจรสำหรับ รถป. ตำรวจ เจ้าหน้าที่ในโรงงานเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืน



### SYM-005

เสื่อจราจรสะท้อนแสง 2 แถบ

Free size สี ส้ม

คุณสมบัติ - ทำจากผ้าไนล่อนสีส้มสด  
- คัดด้วยแถบสะท้อนแสง PVC สีเหลืองมะนาว  
- แข็งแรง ทนทาน มีไฟลือก 2 แถบ  
- ใช้เป็นเสื่อจราจรสำหรับ รถป. ตำรวจ เจ้าหน้าที่ในโรงงานเพื่อความปลอดภัยในเวลากลางคืน



### SYM-114

เสื่อจราจรสะท้อนแสง 3 แถบ